

Колёса (ролики) для малой складской техники

Колёса малые

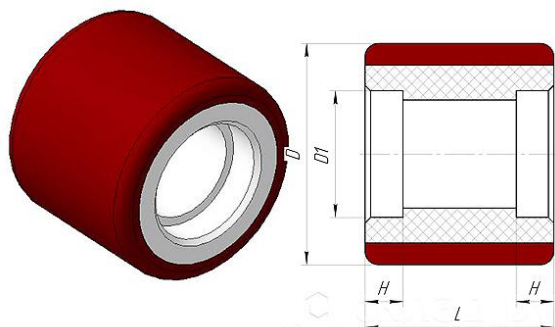


Схема малого колеса для малой складской техники

Колесо полиуретановое

Колесо малое, контактный слой полиуретан, стальное основание, с подшипниками в сборе, диапазон рабочих температур от -40 до +80°C, грузоподъемность 350 кг.

№ для заказа	D, мм	L, мм	D1, мм	H, мм	Кол-во колёс при покупке, шт.	Скидка	Цена за штуку с НДС, руб
3115SD7586	80	70	47	14	до 12	0%	300 ₽
					от 12	10%	270 ₽
					от 24	15%	255 ₽
					от 48	20%	240 ₽



Колесо нейлоновое

Колесо малое, контактный слой нейлон, нейлоновое основание, с подшипниками в сборе, диапазон рабочих температур от -40 до +80°C, грузоподъемность 300 кг.

№ для заказа	D, мм	L, мм	D1, мм	H, мм	Кол-во колёс при покупке, шт.	Скидка	Цена за штуку с НДС, руб
1057NF2353	80	70	47	14	до 12	0%	260 ₽
					от 12	10%	234 ₽
					от 24	15%	221 ₽
					от 48	20%	208 ₽



Колесо полиуретановое

Колесо малое, контактный слой полиуретан, стальное основание, с подшипниками в сборе, диапазон рабочих температур от -40 до +80°C, грузоподъемность 350 кг.

№ для заказа	D, мм	L, мм	D1, мм	H, мм	Кол-во колёс при покупке, шт.	Скидка	Цена за штуку с НДС, руб
1042GD6705	80	60	47	14	до 12	0%	300 ₽
					от 12	10%	270 ₽
					от 24	15%	255 ₽
					от 48	20%	240 ₽



Колёса малые

Колесо нейлоновое

Колесо малое, контактный слой нейлон, нейлоновое основание, без подшипников, диапазон рабочих температур от -40 до +80°C, грузоподъемность 300 кг.

№ для заказа	D, мм	L, мм	D1, мм	H, мм	Цена за штуку с НДС, руб
4824ЕТ9733	82	60	47	14	200 Р



Колесо полиуретановое

Колесо малое, контактный слой полиуретан, стальное основание, без подшипников, диапазон рабочих температур от -40 до +80°C, грузоподъемность 700 кг.

№ для заказа	D, мм	L, мм	D1, мм	H, мм	Кол-во колёс при покупке, шт.	Скидка	Цена за штуку с НДС, руб
4824ЕТ4900	80	95	47	14	до 12	0%	450 Р
					от 12	10%	405 Р
					от 24	15%	382,5 Р
					от 48	20%	360 Р



Колесо нейлоновое

Колесо малое, контактный слой нейлон, нейлоновое основание, без подшипников, диапазон рабочих температур от -40 до +80°C, грузоподъемность 300 кг.

№ для заказа	D, мм	L, мм	D1, мм	H, мм	Цена за штуку с НДС, руб
4824ЕТ1399	80	95	47	23	260 Р



Колёса опорные

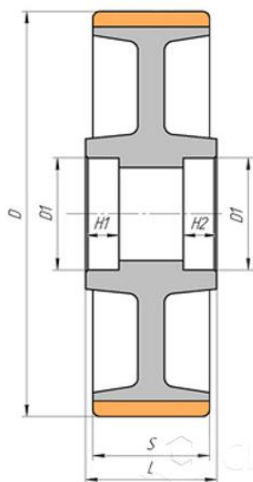


Схема опорного колеса для
малой складской техники

Колесо полиуретановое

Колесо большое, контактный слой полиуретан, стальное основание, с подшипниками в сборе, диапазон рабочих температур от -40 до +80°C, грузоподъемность 400 кг.

№ для заказа	D, мм	L, мм	D1, мм	H, мм	Кол-во колёс при покупке, шт.	Скидка	Цена за штуку с НДС, руб
8741LS9966	200	50	47	14	до 4	0%	750 ₽
Для установки на Xilin BF25 необходимо приобрести ZV8595200803 (стопорное кольцо) 1 шт. на 1 колесо.					от 4	10%	675 ₽
					от 6	15%	637,5 ₽
					от 8	20%	600 ₽



Колесо резиновое

Колесо большое, контактный слой резины, алюминиевое основание, с подшипниками в сборе, диапазон рабочих температур от -40 до +80°C, грузоподъемность 400 кг.

№ для заказа	D, мм	L, мм	D1, мм	H, мм	Кол-во колёс при покупке, шт.	Скидка	Цена за штуку с НДС, руб
1032QL5528	200	50	47	14	до 4	0%	780 ₽
Для установки на XILIN BF25 необходимо приобрести ZV8595200803 (стопорное кольцо) 1 шт. на 1 колесо					от 4	10%	702 ₽
					от 6	15%	663 ₽
					от 8	20%	624 ₽



Колёса опорные

Колесо полиуретановое

Колесо большое, контактный слой полиуретан, стальное основание, с подшипниками в сборе, диапазон рабочих температур от -40 до +80°C, грузоподъемность 350 кг.

№ для заказа	D, мм	L, мм	D1, мм	H, мм	Кол-во колёс при покупке, шт.	Скидка	Цена за штуку с НДС, руб
9519LW9151	180	50	47	14	до 4	0%	720 Р
Для установки на XILIN BF25 необходимо приобрести ZV8595200803 (стопорное кольцо) 1 шт. на 1 колесо					от 4	10%	648 Р
					от 6	15%	612 Р
					от 8	20%	576 Р



Колесо резиновое

Колесо большое, контактный слой резина, алюминиевое основание, с подшипниками в сборе, диапазон рабочих температур от -40 до +80°C, грузоподъемность 350 кг.

№ для заказа	D, мм	L, мм	D1, мм	H, мм	Кол-во колёс при покупке, шт.	Скидка	Цена за штуку с НДС, руб
7185LD9119	180	50	47	14	до 4	0%	740 Р
Для установки на XILIN BF25 необходимо приобрести ZV8595200803 (стопорное кольцо) 1 шт. на 1 колесо					от 4	10%	666 Р
					от 6	15%	629 Р
					от 8	20%	592 Р



Подшипник




Схема подшипника с двумя контактными армированными уплотнениями

Подшипник 6204 для установки в предлагаемые колеса.

№ для заказа	D1, мм	D2, мм	H, мм	Цена за штуку с НДС, руб
ZV8851023379	20	47	14	65 Р

