

## CONFIGURATION

|                                                        |                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Разнообразное навесное оборудование                    | Ходовой электромотор высокой производительности  |
| Компьютерное управление подъемом и рулевым управлением | Шестеренчатый насос с низким уровнем шума        |
| Резиновые накладки на педали                           | Energy Efficient Dynamic Signal                  |
| Стандартный аккумулятор                                | Гидравлическая система чувствительная к нагрузке |
| Аварийное отключение питания                           | Верхняя защита от дождя                          |
| Комплект светодиодных ламп                             | Индикатор заряда                                 |
| Звуковой сигнал заднего хода                           | Электрический клаксон                            |
| Стандартное кресло оператора                           | Панорамное зеркало заднего вида                  |
| Гидроусилитель рулевого управления                     | Дорн                                             |
| Манча с широким обзором                                | Ящик с инструментами                             |
| Шины с низким сопротивлением качению                   | Стандартные вилы                                 |
| Двухсекционный клапан                                  | Джойстики управления подъемом и наклоном         |

## OPTIONAL

|                                          |                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Кабина                                   | Аккумулятор увеличенной емкости                        |
| Кондиционер                              | Расширенная и удлиненная защитная решетка каретки      |
| Подогрев воздуха                         | Расширенная рама вил                                   |
| Кресло оператора с подвеской             | Защитная сетка                                         |
| Потенциометр                             | Электрический вентилятор                               |
| Зарядное устройство для аккумулятора     | Звуковой сигнал заднего хода, расположенный на поручне |
| Lateral Pull Battery (1-2.5T)            | Позиционер                                             |
| Lateral Shovel Battery(3-3.5T)           | Реверсивный радар                                      |
| Литиевый аккумулятор                     | Удлинитель вил                                         |
| Проблесковый маячок со звуковым сигналом | Защитный кожух цилиндра наклона                        |
| Заднее рабочее освещение                 | Защитный кожух цилиндра рулевого управления            |
| Световая сигнализация                    | Цвет по выбору заказчика                               |
| Цельнолитые невулканизированные шины     | Разнообразное навесное оборудование                    |
| Цельнолитые шины                         |                                                        |

## PRODUCT FEATURES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Привлекательный внешний вид</b><br>При разработке дизайна машины использовались профессиональные методы промышленного проектирования, что делает внешний вид привлекательным и индивидуальным.                                                                                                                       |
| <b>Высокая устойчивость</b><br>Расположение аккумулятора обеспечивает устойчивость машины. Конструкция мостов и коробки передач, а также небольшой передний свес обеспечивают продольную и поперечную устойчивость машины.                                                                                              |
| <b>Комфорт оператора</b><br>Рулевое колесо небольшого диаметра и расположение джойстиков справа позволяют рукам оператора меньше уставать. Конструкция цилиндров наклона оставляет больше пространства для ног оператора и обеспечивает большую безопасность. Удобные рычаги управления делают работу более комфортной. |
| <b>Энергоэффективность</b><br>Коробка передач и электромотор продвинутого дизайна. Время работы аккумулятора увеличено на 30 минут. В качестве опции доступна функция автоматического замедления движения при поворотах. Машина оснащена энергоэффективными светодиодными лампами.                                      |
| <b>Гибкость</b><br>В качестве опции доступен аккумулятор с возможностью боковой замены. Машина легко подстраивается под любые рабочие условия.                                                                                                                                                                          |
| <b>Удобное техническое обслуживание</b><br>Особый дизайн конструкции машины делает замену аккумулятора очень удобной.                                                                                                                                                                                                   |

The following blank can be used for notes or comments.

For more information on Lonking products,  
Please contact our local agent:

Lonking, Lonking LG Series and their respective logos, as well as corporate identity in this leaflet are trademarks of Lonking Holdings Ltd., and may not be used without written permission.

2020/04

Specifications and design are subject to change without prior notice.  
Machines shown may not include optional accessories.

# GROS

## LG15/18/20/25/30/35BVI

Вилочный электропогрузчик  
Efficiency Rules the Future





|                                     | LG15BVI                     | LG18BVI | LG20BVI | LG25BVI | LG30BVI | LG35BVI |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ■ Номинальная грузоподъемность (кг) | 1500                        | 1800    | 2000    | 2500    | 3000    | 3500    |
| ■ Центр тяжести (мм)                | 500                         | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
| ■ Питание                           | Электрическое (аккумулятор) |         |         |         |         |         |

<http://www.lonkinggroup.com>

OVERALL SPECIFICATIONS

|                    | No.  | Параметр                                                               | Обозначение | Единица измерения | Значение                         |              |             |              |               |
|--------------------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| Модель             | 1.01 | Производитель                                                          |             |                   | LONKING                          |              |             |              |               |
|                    | 1.02 | Модель                                                                 |             |                   | LG15B VI                         | LG18B VI     | LG20B VI    | LG25B VI     | LG30B VI      |
|                    | 1.03 | Питание                                                                |             |                   | Электрическое (аккумулятор)      |              |             |              |               |
|                    | 1.04 | Номинальная грузоподъемность                                           | Q           | кг                | 1500                             | 1800         | 2000        | 2500         | 3000          |
|                    | 1.05 | Центр тяжести                                                          | J           | мм                | 500                              | 500          | 500         | 500          | 500           |
| Габаритные размеры | 2.01 | Стандартная макс. высота (с защитной решеткой каретки)                 |             | мм                |                                  |              |             |              |               |
|                    | 2.02 | Максимальная высота подъема (стандартная)                              | h1          | мм                | 3000                             | 3000         | 3000        | 3000         | 3000          |
|                    | 2.03 | Высота по крыше                                                        | h4          | мм                | 2140                             | 2140         | 2148        | 2148         | 2201          |
|                    | 2.04 | Общая длина (с вилами)                                                 | L1          | мм                | 2982                             | 2982         | 3310        | 3320         | 3550          |
|                    | 2.05 | Колесная база                                                          | L2          | мм                | 1380                             | 1380         | 1550        | 1550         | 1685          |
|                    | 2.06 | Передний свес                                                          | L3          | мм                | 392                              | 392          | 434         | 434          | 488           |
|                    | 2.07 | Задний свес                                                            | L4          | мм                |                                  |              |             |              |               |
|                    | 2.08 | Минимальный дорожный просвет (Рама/Мачта)                              | m1/m2       | мм                | 90/95                            | 90/95        | 115/110     | 115/110      | 125/135       |
|                    | 2.09 | Общая ширина                                                           | W1          | мм                | 1086                             | 1086         | 1185        | 1185         | 1238          |
|                    | 2.10 | Регулируемое расстояние между вилами (по внешнему краю)                |             | мм                |                                  |              |             |              |               |
|                    | 2.11 | Стандартный размер вил (L5*W*T)                                        |             | мм                | 920*100*35                       |              | 1070*120*40 |              | 1070*125*50   |
|                    | 2.12 | Ширина колеи (передние колеса)                                         | S           | мм                | 910                              | 910          | 960         | 960          | 1000          |
|                    | 2.13 | Ширина колеи (задние колеса)                                           | P           | мм                | 920                              | 920          | 950         | 950          | 950           |
|                    | 2.14 | Мин. радиус поворота                                                   | R1          | мм                | 1800                             | 1800         | 2000        | 2020         | 2270          |
|                    | 2.15 | Мин. ширина рабочего прохода для поддона 1000*1200, поперечно          |             | мм                | 3409                             | 3409         | 3635        | 3655         | 3968          |
| Шины               | 2.16 | Мин. ширина рабочего прохода для поддона 800*1200, продольно           |             | мм                | 3591                             | 3591         | 3738        | 3758         | 4098          |
|                    | 3.01 | Колесо колес, передние/задние (X=ведомые колеса)                       |             |                   | X=2/2                            |              |             |              |               |
|                    | 3.02 | Тип шин                                                                |             |                   | Пневматические шины              |              |             |              |               |
|                    | 3.03 | Размер передних шин                                                    |             |                   | 6.00-9-10PR                      | 23*9-10-16PR |             | 28*9-15-14PR |               |
| 4.01               | 4.01 | Макс. скорость движения, с грузом/без груза (стандартный аккумулятор)  | км/ч        |                   | 13/12                            | 13/12        | 3/12        | 12/12        |               |
|                    |      | Макс. скорость движения, с грузом/без груза                            |             |                   | 13/12                            | 13/12        | 15.5/15     | 15/14        |               |
|                    |      | Макс. скорость движения, с грузом/без груза (литий-ионный аккумулятор) |             |                   | 15/14                            | 15/14        | 15.5/15     | 15/14        |               |
|                    |      | Макс. скорость подъема, с грузом/без груза (стандартный аккумулятор)   |             |                   | 500/350                          | 500/350      | 430/300     | 400/240      | 370/220       |
|                    | 4.02 | Макс. скорость подъема, с грузом/без груза                             | мм/сек      |                   | 500/350                          | 500/350      | 430/300     | 430/300      | 460/340       |
|                    |      | Макс. скорость подъема, с грузом/без груза (литий-ионный аккумулятор)  |             |                   | 500/350                          | 500/350      | 430/300     | 460/340      | 450/325       |
|                    | 4.03 | Скорость опускания, с грузом/без груза                                 | мм/сек      |                   | С грузом ≤ 600 / Без груза ≥ 300 |              |             |              |               |
|                    | 4.04 | Макс. преодолеваемый уклон, с грузом (стандартный аккумулятор)         | %           |                   | 15                               | 15           | 15          | 13           | 12            |
|                    |      | Макс. преодолеваемый уклон, с грузом (High/Li-ion)                     |             |                   | 20                               | 20           | 20          | 15           | 15            |
| Прочее             | 4.05 | Стандартная эксплуатационная масса (с полными заправочными емкостями)  | кг          |                   | 3050                             | 3270         | 3950        | 4100         | 5160          |
|                    | 4.06 | Нагрузка на мост, передний/задний (с грузом)                           | кг          |                   |                                  |              |             |              |               |
|                    | 4.07 | Нагрузка на мост, передний/задний (без груза)                          | кг          |                   |                                  |              |             |              |               |
|                    | 4.08 | Ходовой мотор (стандартный аккумулятор)                                | кВт         |                   | 8.2                              | 8.2          | 11.5        | 11           | 11            |
|                    |      | Ходовой мотор (литий-ионный аккумулятор)                               |             |                   | 8.2                              | 8.2          | 11.5        | 11.5         | 16.6          |
|                    | 4.09 | Подъемный мотор (стандартный аккумулятор)                              | кВт         |                   | 10.6                             | 15           | 15          | 15           | 15            |
|                    |      | Подъемный мотор (High/Li-ion)                                          |             |                   | 10.6                             | 15           | 15          | 13.5         | 13.5          |
|                    | 4.10 | Контроллер                                                             |             |                   | Inmotion                         | Inmotion     | Inmotion    | Inmotion     | Inmotion      |
|                    | 4.11 | Напряжение/Емкость свинцово-кислотного аккумулятора                    | В/А·ч       |                   | 48/420                           |              | 48/600      |              | 48/700-80/480 |
|                    |      | Напряжение/Емкость литий-ионного аккумулятора                          |             |                   | 48/200                           |              | 48/400      |              | 80/300        |

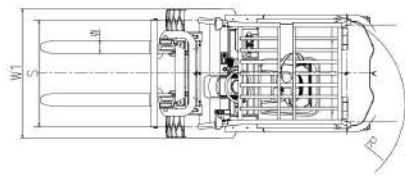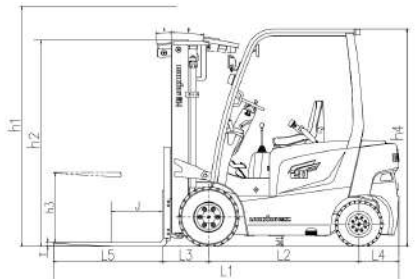

MAST SPECIFICATIONS

| Стандартная двуколенная мачта с широким обзором |                              |                                  |      |      |      |           |           |                                   |        |      |      |                                                             |        |     |      |                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------|------|------|-----------|-----------|-----------------------------------|--------|------|------|-------------------------------------------------------------|--------|-----|------|----------------------------|
| Модель мачты                                    | h1 Макс. высота подъема (мм) | Грузоподъемность (J=500 мм) (кг) |      |      |      |           |           | h2 Высота с опущенной мачтой (мм) |        |      |      | h3 Свободный ход каретки, без защитной решетки каретки (мм) |        |     |      | Угол наклона мачты α/β (°) |
|                                                 |                              | 1.5T                             | 1.8T | 2T   | 2.5T | 3T        | 3.5T      | 1.5-1.8T                          | 2-2.5T | 3T   | 3.5T | 1.5-1.8T                                                    | 2-2.5T | 3T  | 3.5T |                            |
| M200                                            | 2000                         | 1500                             | 1750 | 2000 | 2500 | 3000      | 3500      | 1485                              | 1495   | 1570 | 1680 | 155                                                         | 140    | 145 | 150  | 6/8                        |
| M230                                            | 2300                         | /                                | /    | /    | /    | /         | /         | /                                 | /      | /    | /    | /                                                           | /      | /   | /    | /                          |
| M250                                            | 2500                         | 1500                             | 1750 | 2000 | 2500 | 3000      | 3500      | 1735                              | 1745   | 1820 | 1930 | 155                                                         | 140    | 145 | 150  | 6/8                        |
| M270                                            | 2700                         | 1500                             | 1750 | 2000 | 2500 | 3000      | 3500      | 1835                              | 1845   | 1920 | 2030 | 155                                                         | 140    | 145 | 150  | 6/8                        |
| M275                                            | 2750                         | /                                | /    | /    | /    | /         | /         | /                                 | /      | /    | /    | /                                                           | /      | /   | /    | /                          |
| M300                                            | 3000                         | 1500                             | 1750 | 2000 | 2500 | 3000      | 3500      | 1985                              | 1995   | 2070 | 2180 | 155                                                         | 140    | 145 | 150  | 6/8                        |
| M330                                            | 3300                         | 1500                             | 1750 | 2000 | 2500 | 3000      | 3500      | 2135                              | 2145   | 2220 | 2330 | 155                                                         | 140    | 145 | 150  | 6/8                        |
| M350                                            | 3500                         | 1500                             | 1750 | 2000 | 2500 | 3000      | 3500      | 2235                              | 2245   | 2320 | 2430 | 155                                                         | 140    | 145 | 150  | 6/8                        |
| M370                                            | 3700                         | 1500                             | 1750 | 2000 | 2500 | 3000      | 3400      | 2335                              | 2345   | 2420 | 2530 | 155                                                         | 140    | 145 | 150  | 6/8                        |
| M375                                            | 3750                         | /                                | /    | /    | /    | /         | /         | /                                 | /      | /    | /    | /                                                           | /      | /   | /    | /                          |
| M400                                            | 4000                         | 1500                             | 1750 | 2000 | 2500 | 2950      | 3350      | 2535                              | 2545   | 2620 | 2730 | 155                                                         | 140    | 145 | 150  | 6/5                        |
| M425                                            | 4250                         | 1500                             |      |      |      |           |           | 2650                              | 2670   | 2745 | 2855 | 155                                                         | 140    | 145 | 150  | 6/5                        |
| M450                                            | 4500                         | 1400                             | 1600 | 1900 | 2300 | 2750      | 3100      | 2785                              | 2795   | 2870 | 2980 | 155                                                         | 140    | 145 | 150  | 6/5                        |
| M475                                            | 4750                         | 1400                             | 1600 | 1850 | 2100 | 2600/2850 | 2950      | 2910                              | 2920   | 2995 | 3105 | 155                                                         | 140    | 145 | 150  | 6/5                        |
| M500                                            | 5000                         | 1200                             | 1350 | 1800 | 1950 | 2400/2850 | 2650/2800 | 3035                              | 3045   | 3120 | 3230 | 155                                                         | 140    | 145 | 150  | 6/5                        |
| M550                                            | 5500                         | 1100                             | 1200 | 1400 | 1550 | 2250/2600 | 2500/2600 | 3335                              | 3345   | 3420 | 3530 | 155                                                         | 140    | 145 | 150  | 3/3                        |
| M600                                            | 6000                         | 800                              | 850  | 950  | 1100 | 1500/2200 | 1550/2400 | 3585                              | 3595   | 3670 | 3780 | 155                                                         | 140    | 145 | 150  | 3/3                        |

| Двуколенная мачта с увеличенным свободным ходом каретки |                              |                                  |      |          |           |      |      |                                   |        |      |      |                                                             |        |      |      |                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------|----------|-----------|------|------|-----------------------------------|--------|------|------|-------------------------------------------------------------|--------|------|------|----------------------------|
| Модель мачты                                            | h1 Макс. высота подъема (мм) | Грузоподъемность (J=500 мм) (кг) |      |          |           |      |      | h2 Высота с опущенной мачтой (мм) |        |      |      | h3 Свободный ход каретки, без защитной решетки каретки (мм) |        |      |      | Угол наклона мачты α/β (°) |
|                                                         |                              | 1.5T                             | 1.8T | 2T       | 2.5T      | 3T   | 3.5T | 1.5-1.8T                          | 2-2.5T | 3T   | 3.5T | 1.5-1.8T                                                    | 2-2.5T | 3T   | 3.5T |                            |
| ZM200                                                   | 2000                         | 1500                             | 1750 | 2000     | 2500      | 3000 | 3500 | 1485                              | 1485   | 1570 | 1680 | 864                                                         | 861    | 851  | 856  | 6/8                        |
| ZM250                                                   | 2500                         | 1500                             | 1750 | 2000     | 2500      | 3000 | 3500 | 1735                              | 1745   | 1820 | 1930 | 1114                                                        | 1111   | 1101 | 1106 | 6/8                        |
| ZM270                                                   | 2700                         | /                                | /    | 2000     | 2500      | 3000 | 3500 | /                                 | 1845   | 1920 | 2030 | /                                                           | 1211   | 1201 | 1206 | 6/8                        |
| ZM275                                                   | 2750                         | 1500                             | 1750 | /        | /         | /    | /    | 1860                              | /      | /    | /    | 1230                                                        | /      | /    | /    | 6/8                        |
| ZM300                                                   | 3000                         | 1500                             | 1750 | 2000     | 2500      | 3000 | 3500 | 1985                              | 1995   | 2070 | 2180 | 1364                                                        | 1361   | 1351 | 1356 | 6/8                        |
| ZM330                                                   | 3300                         | 1500                             | 1750 | 2000     | 2500      | 3000 | 3500 | 2135                              | 2145   | 2220 | 2330 | 1514                                                        | 1511   | 1501 | 1506 | 6/8                        |
| ZM350                                                   | 3500                         | 1500                             | 1750 | 2000     | 2500      | 3000 | 3500 | 2235                              | 2245   | 2320 | 2430 | 1614                                                        | 1611   | 1601 | 1606 | 6/8                        |
| ZM370                                                   | 3700                         | /                                | /    | 2000     | 2500      | 3000 | 3400 | /                                 | 2345   | 2420 | 2530 | /                                                           | 1711   | 1701 | 1706 | 6/8                        |
| ZM375                                                   | 3750                         | 1500                             | 1750 | /        | /         | /    | /    | 2360                              | /      | /    | /    | 1739                                                        | /      | /    | /    | 6/8                        |
| ZM400                                                   | 4000                         | 1500                             | 1750 | 2000     | 2500      | 2950 | 3350 | 2535                              | 2545   | 2620 | 2730 | 1914                                                        | 1911   | 1901 | 1906 | 6/5                        |
| ZM425                                                   | 4250                         | /                                | /    | 2000     | 2500      | /    | /    | /                                 | 2670   | /    | /    | /                                                           | 2036   | /    | /    | 6/5                        |
| ZM450                                                   | 4500                         | 1400                             | 1600 | 1900     | 2300      | 2750 | 3100 | 2785                              | 2795   | 2870 | 2980 | 2164                                                        | 2161   | 2151 | 2156 | 6/5                        |
| ZM475                                                   | 4750                         | /                                | /    | 1850     | 2100      | /    | /    | /                                 | 2920   | /    | /    | /                                                           | 2286   | /    | /    | 6/5                        |
| ZM500                                                   | 5000                         | /                                | /    | 1800     | 1950/2050 | /    | /    | /                                 | 3045   | /    | /    | /                                                           | 2411   | /    | /    | 6/5                        |
| ZM550                                                   | 5500                         | /                                | /    | 1400     | 1550/1950 | /    | /    | /                                 | 3345   | /    | /    | /                                                           | 2711   | /    | /    | 3/3                        |
| ZM600                                                   | 6000                         | /                                | /    | 850/1500 | 1100/1800 | /    | /    | /                                 | 3595   | /    | /    | /                                                           | 2961   | /    | /    | 3/3                        |

Примечание: Звездочкой \*\*\* обозначена грузоподъемность погрузчика с двойными передними колесами. Свободный ход каретки для погрузчика 1.5-1.8T уменьшается на 384 мм при наличии защитной решетки каретки. Свободный ход каретки для погрузчика 2-2.5T уменьшается на 378 мм при наличии защитной решетки каретки. Свободный ход каретки для погрузчика 3-3.5T уменьшается на 346 мм при наличии защитной решетки каретки.

| Трехколенная мачта с увеличенным свободным ходом каретки |                              |                                  |      |          |           |           |           |                                   |        |      |      |                                                             |        |      |      |                            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|--------|------|------|-------------------------------------------------------------|--------|------|------|----------------------------|
| Модель мачты                                             | h1 Макс. высота подъема (мм) | Грузоподъемность (J=500 мм) (кг) |      |          |           |           |           | h2 Высота с опущенной мачтой (мм) |        |      |      | h3 Свободный ход каретки, без защитной решетки каретки (мм) |        |      |      | Угол наклона мачты α/β (°) |
|                                                          |                              | 1.5T                             | 1.8T | 2T       | 2.5T      | 3T        | 3.5T      | 1.5-1.8T                          | 2-2.5T | 3T   | 3.5T | 1.5-1.8T                                                    | 2-2.5T | 3T   | 3.5T |                            |
| ZSM320                                                   | /                            | /                                | /    | /        | /         | /         | /         | /                                 | /      | /    | /    | /                                                           | /      | /    | /    | /                          |
| ZSM360                                                   | 3600                         | 1500                             | 1750 | 2000     | 2500      | 2900      | 3300      | 1780                              | 1795   | 1935 | 1935 | 1259                                                        | 1245   | 1260 | 1265 | 6/8                        |
| ZSM400                                                   | 4000                         | 1500                             | 1750 | 2000     | 2500      | 2900      | 3250      | 1918                              | 1920   | 2070 | 2070 | 1397                                                        | 1370   | 1305 | 1400 | 6/5                        |
| ZSM435                                                   | 4350                         | 1450                             | 1650 | 2000     | 2450      | 2800      | 2900      | 2030                              | 2045   | 2185 | 2185 | 1509                                                        | 1495   | 1510 | 1515 | 6/5                        |
| ZSM450                                                   | 4500                         | 1400                             | 1600 | 2000     | 2300      | 2700      | 2800      | 2080                              | 2095   | 2235 | 2235 | 1559                                                        | 1545   | 1500 | 1565 | 6/5                        |
| ZSM470                                                   | 4700                         | 1350                             | 1550 | 2000     | 2200      | 2600      | 2700      | 2150                              | 2160   | 2300 | 2300 | 1629                                                        | 1610   | 1625 | 1630 | 6/5                        |
| ZSM480                                                   | 4800                         | 1300                             | 1500 | 1900     | 2050      | 2500      | 2600      | 2180                              | 2195   | 2335 | 2335 | 1659                                                        | 1645   | 1660 | 1665 | 6/5                        |
| ZSM500                                                   | 5000                         | 1200                             | 1300 | 1800     | 1950/2050 | 2400/2500 | 2450      | 2280                              | 2295   | 2430 | 2430 | 1759                                                        | 1745   | 1755 | 1760 | 6/5                        |
| ZSM540                                                   | 5400                         | 1000                             | 1050 | 1400     | 1550/1950 | 2250/2450 | 2300      | 2405                              | 2420   | 2560 | 2560 | 1864                                                        | 1870   | 1885 | 1890 | 3/3                        |
| ZSM600                                                   | 6000                         | 750                              | 750  | 950/1500 | 1100/1800 | 1500/2100 | 1500/2300 | 2830                              | 2645   | 2785 | 2785 | 2309                                                        | 2305   | 2110 | 2115 | 3/3                        |
| ZSM650                                                   | 6500                         | 600                              | 600  | 700/1400 | 800/1600  | 1000/1800 | 1100/1800 | 2830                              | 2835   | 2955 | 2955 | 2309                                                        | 2285   | 2280 | 2285 | 3/3                        |
| ZSM700                                                   | 7000                         | /                                | /    | 300/1100 | 400/1200  | /         | /         | /                                 | 3105   | /    | /    | 2555                                                        | /      | /    | /    | 3/3                        |