


# Самоходный электрический штабелер GROS Серии CL15...JB



| Модель                                                         |    | CL1516JB                                                                                                         | CL1525JB | CL1530JB | CL1535JB |
|----------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Грузоподъемность                                               | кг | 1500                                                                                                             |          |          |          |
| Грузоподъемность на максимальной высоте                        | кг | 1500                                                                                                             | 1100     | 900      | 750      |
| Максимальная высота подъема                                    | мм | 1600                                                                                                             | 2500     | 3000     | 3500     |
| Расстояние до центра груза                                     | мм | 600                                                                                                              |          |          |          |
| Длина вил                                                      | мм | 1150                                                                                                             |          |          |          |
| Ширина одной вилы                                              | мм | 160                                                                                                              |          |          |          |
| Внешняя ширина двух вилок                                      | мм | 570/695                                                                                                          |          |          |          |
| Высота вилок наименьшая                                        | мм | 86                                                                                                               |          |          |          |
| Длина неподвижной опоры                                        | мм | 928                                                                                                              |          |          |          |
| Ширина одной неподвижной опоры (включая раму переднего колеса) | мм | 124                                                                                                              |          |          |          |
| Внутренняя ширина двух неподвижных опор                        | мм | 262/387                                                                                                          |          |          |          |
| Внешняя ширина двух неподвижных опор                           | мм | 534/659                                                                                                          |          |          |          |
| Ширина проезда для паллет 1000x1200 поперек                    | мм | 2074                                                                                                             |          |          |          |
| Ширина проезда для паллет 800x1200 вдоль                       | мм | 2040                                                                                                             |          |          |          |
| Радиус поворота                                                | мм | 1342                                                                                                             |          |          |          |
| Размеры переднего колеса, количество                           |    | Ø80x70, 4                                                                                                        |          |          |          |
| Размеры заднего колеса, количество                             |    | Ø210x70, 1                                                                                                       |          |          |          |
| Размеры опорного колеса, количество                            |    | Ø115x55, 1                                                                                                       |          |          |          |
| Габаритная длина                                               | мм | 1740                                                                                                             |          |          |          |
| Габаритная ширина                                              | мм | 795                                                                                                              |          |          |          |
| Высота поднятой мачты                                          | мм | 2424                                                                                                             | 2924     | 3424     | 3924     |
| Высота опущенной мачты                                         | мм | 1995                                                                                                             | 1745     | 1995     | 2245     |
| Напряжение аккумуляторной батареи (размеры)                    | мм | 2x12 В/100 Ач (260x169/215)                                                                                      |          |          |          |
| Контроллер                                                     |    | 24 В/90 А                                                                                                        |          |          |          |
| Зарядное устройство                                            |    | 24 В/10 А                                                                                                        |          |          |          |
| Мотор подъема                                                  |    | 2,2 кВт. Скорость подъема: с грузом/без груза: 92/136 мм/с; скорость опускания: с грузом/без груза: 1512/98 мм/с |          |          |          |
| Мотор привода                                                  |    | Постоянного тока, 0,75 кВт. Скорость перемещения: с грузом/без груза: 4/4,2 км/ч                                 |          |          |          |
| Вес                                                            | кг | 430                                                                                                              | 465      | 495      | 525      |

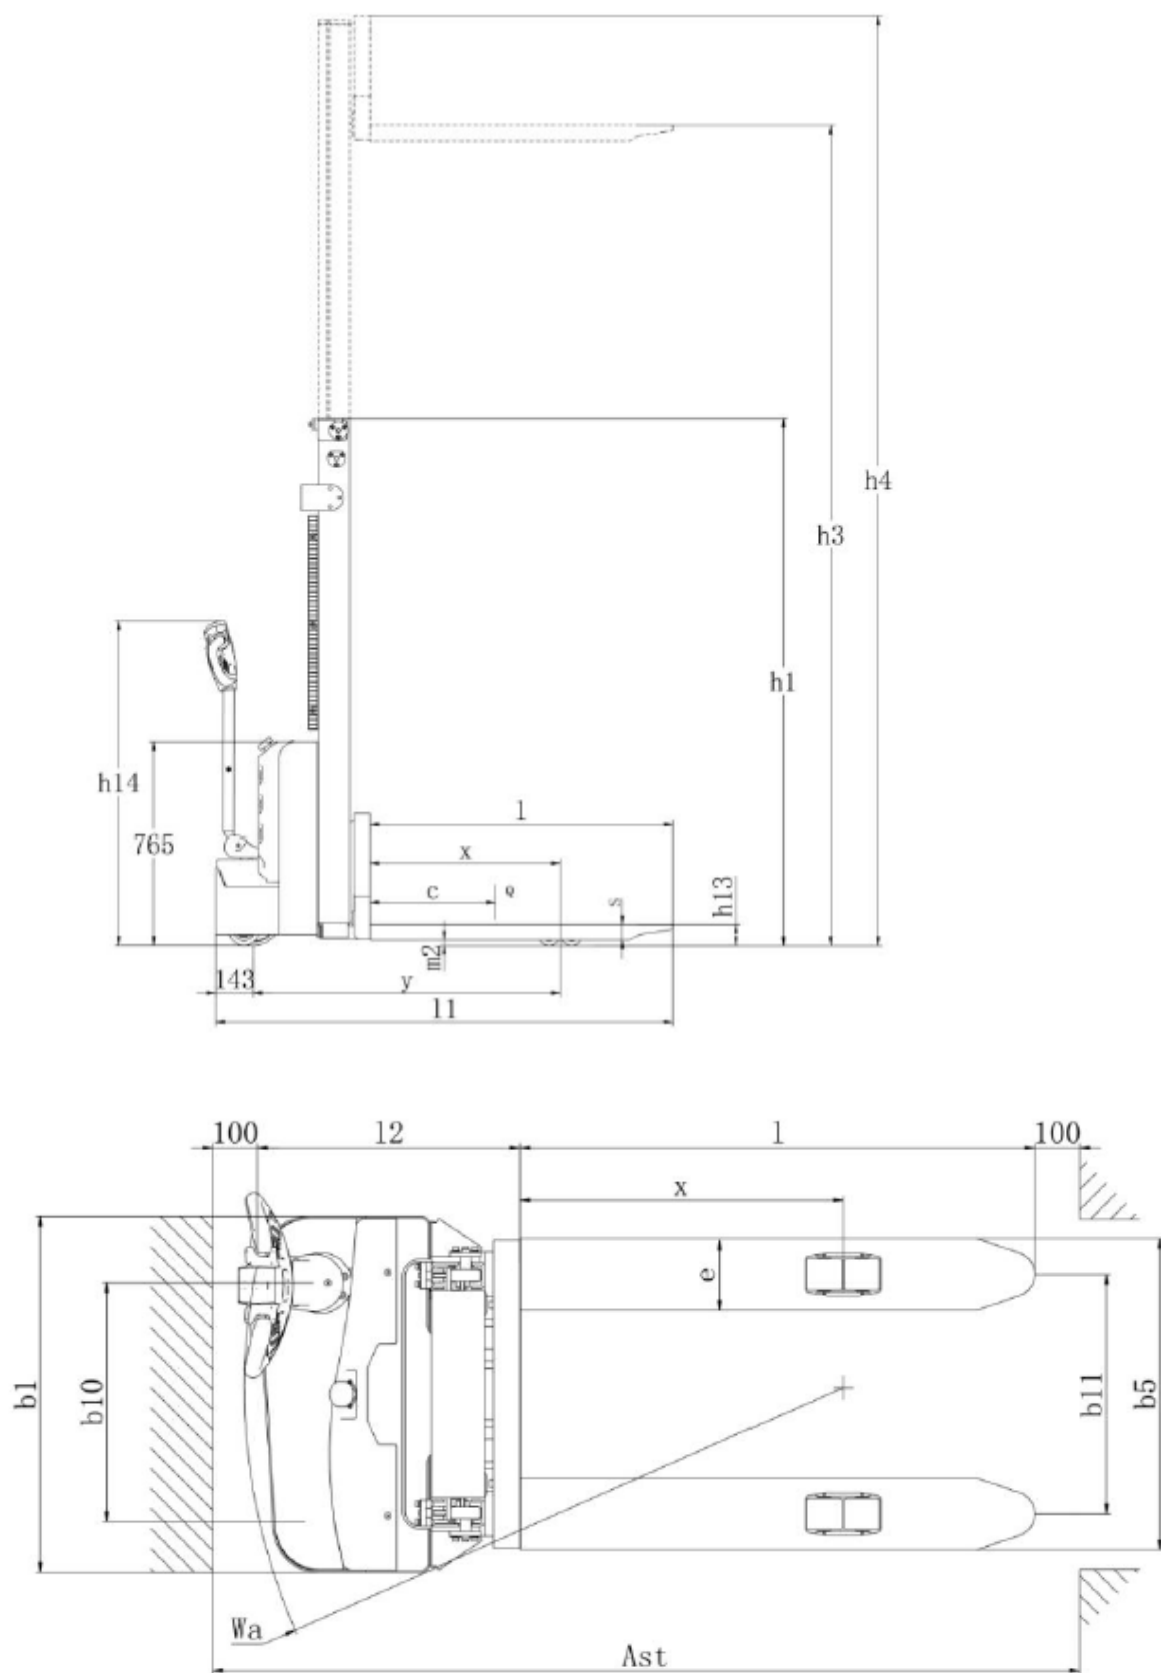