

Комплектация

Верхняя защитная решетка	Комбинированные приборы
Верхняя защита от дождя	Счетчик рабочих часов
Резиновые накладки на педали	Датчик уровня масла
Кресло оператора с полуподвеской	Датчик температуры охлаждающей жидкости
Автоматическое переключение передач	Индикатор заряда
Электрогидравлическое включение заднего хода	Функция нейтрального положения для исключения случайного запуска
Двухсекционная мачта с широким обзором	Сигнализация критического давления масла
Защитная решетка каретки	Электронический клапан
Стандартные вилы	Световая сигнальная лампа
Регулируемая рулевая колонка	Звуковой сигнал заднего хода
Двойной управления подъемом и наклоном	Выключение двигателя при помощи ключа
Двухсекционный клапан	Стояночный тормоз с механическим включением
Гидроусилитель рулевого управления	Указатель уровня масла гидротрансформатора
Фиксирующий клапан цилиндра наклона	Дерн
Масляный фильтр коробки передач	Ящик с инструментами
Главный выключатель питания	

Опции

Цельнолитые шины	Система обнаружения присутствия оператора (при движении)
Кабина	Полная система обнаружения присутствия оператора (высочная дежурная и подъемная)
Световая сигнализация	Сигнализация температуры масла гидротрансформатора
Кресло оператора с подвеской	Комплект светодиодных ламп
Подогрев воздуха	Голосовая сигнализация заднего хода
Любное стекло	Сигнализация превышения скорости (10 км/ч)
Заднее рабочее освещение	Электронический вентилятор
Нейтрализатор выхлопных газов	Звуковая и световая сигнализация
Двойной воздушный фильтр	Удлинитель вил
Воздушный фильтр с масляной ванной	Защитный конус цилиндра наклона
Главный фильтр с гидроусилителем	Защитный конус цилиндра рулевого управления
Расширенная рама вил	Цвет по выбору заказчика
Разнообразное навесное оборудование	

GROS

LG85/100DTIII

Дизельный вилочный погрузчик

Efficiency Rules the Future



Описание

Эффективное теплоотведение Оптимизированная система охлаждения обеспечивает бесперебойную работу ключевых компонентов машины, таких как коробка передач и двигатель.
Уменьшенный расход топлива Чувствительная к нагрузке гидравлическая система позволяет уменьшить потребление топлива.
Комфорт оператора Интерактивный и эргономичный дизайн обеспечивает удобство в работе оператора. Мачта с широким обзором обеспечивает безопасность в работе.
Интеллектуальная система заднего хода Электрогидравлическая система заднего хода упрощает управление машиной. Усовершенствованная интеллектуальная система переключения передач предотвращает включение второй передачи, защищая коробку передач.
Удобное техническое обслуживание Увеличенное пространство для узлов и деталей, а также более удобное их расположение обеспечивают удобство в обслуживании машины. Капот открывается и закрывается с помощью кнопки, что упрощает проведение технического обслуживания.
Высокая надежность Увеличенная прочность корпуса, мачты и капота делает машину более надежной.

For more information on Lonking products,
Please contact our local agent:

Официальный дилер в России:
компания «Склад.ру»
www.sklad.ru
8-800-250-83-33

Lonking, Lonking LG Series and their respective logos, as well as separate identity in this world are trademarks of Lonking Holdings Ltd., and may not be used without written permission.

Specifications and design are subject to change without prior notice.
Machines shown may not include optional accessories.

LONGING (FU JIAN) INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.
LONGING HOLDINGS LIMITED

- Номинальная грузоподъемность (кг)
- Центр тяжести (мм)
- Вид топлива



LG85DTIII	LG100DTIII
8500	10000
600	600
Бензин/СУГ	Бензин/СУГ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	No.	Параметр	Обозначение	Единица измерения	Значение		
Модель	1.01	Производитель			LONKING		
	1.02	Модель			LG85DT III		LG100DT III
	1.03	Вид топлива			Дизельное топливо		
	1.04	Номинальная грузоподъемность	Q	кг	8500		10000
	1.05	Центр тяжести	J	мм	600		
Габаритные размеры	2.01	Стандартная макс. высота (с защитной решеткой каретки)		мм	4420		4415
	2.02	Максимальная высота подъема (стандартная)	h1	мм	3000		3000
	2.03	Высота по крыше	h4	мм	2560		2560
	2.04	Общая длина (с виллами)	L1	мм	5465		5780
	2.05	Колесная база	L2	мм	2500		2800
	2.06	Передний свес	L3	мм	705		720
	2.07	Задний свес	L4	мм	740		740
	2.08	Минимальный дорожный просвет (Рама/Мачта)	m1/m2	мм	245		245
	2.09	Общая ширина	W1	мм	2165		2165
	2.10	Регулируемое расстояние между виллами (по внешнему краю)		мм	420-1945		420-2060
	2.11	Стандартный размер вил (L5*W*T)		мм	70x1520x170		85x1520x175
	2.12	Ширина колеи (передние колеса)	S	мм	1600		1600
	2.13	Ширина колеи (задние колеса)	P	мм	1700		1700
	2.14	Мин. радиус поворота	R1	мм	3650		3900
	2.15	Мин. ширина рабочего прохода для поддона 1000x1200, поперечно		мм	6075		6340
	2.16	Мин. ширина рабочего прохода для поддона 800x1200, продольно		мм	6075		6340
Шины	3.01	Кол-во колес, передние/задние (X=ведомые колеса)			X=4/2		
	3.02	Тип шин			Пневматические шины		
	3.03	Размер передних шин			9.00-20-14PR		
	3.04	Размер задних шин			9.00-20-14PR		
Прочее	4.01	Макс. скорость движения, с грузом/без груза		км/ч	24/28		24/28
	4.02	Макс. скорость подъема, с грузом/без груза		мм/сек	390/420		330/350
	4.03	Скорость опускания, с грузом/без груза		мм/сек	420/410		310/300
	4.04	Макс. тяговое усилие, с грузом		кН	60		60
	4.05	Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/без груза		%	23/20		21/20
	4.06	Стандартная эксплуатационная масса (с полными заправочными емкостями)		кг	12100		13400
	4.07	Нагрузка на мост, передний/задний (с грузом)		кг	18500/2100		21100/2300
	4.08	Нагрузка на мост, передний/задний (без груза)		кг	5400/6700		6100/7300
	4.09	Основной тормоз			Тормоз с усилителем		
	4.10	Стояночный тормоз			Механический ручной тормоз с рычажным управлением		
	4.11	Тип привода			Автоматический		
	4.12	Количество передач (вперед/назад)			2/2		
	4.13	Объем топливного бака		л	160		
	4.14	Напряжение/Емкость аккумулятора		В/А·ч	2x12/90		

ДОСТУПНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Модель	Экологический класс	Производитель	Номинальная мощность	Макс. крутящий момент	Диаметр цилиндра / Кол-во цилиндров / Объем	Расход топлива
CA6110/12535-L320	CHN II	XICHAI	63 кВт/2000 об/мин	450 Нм/1400-1500 об/мин	110 мм/6/7.127 л	230 г/кВт·ч
CA4MDF3-120C03/LG10	CHN III	XICHAI	85 кВт/2200 об/мин	460 Нм/1400-1500 об/мин	110 мм/4/4.75 л	230 г/кВт·ч
YC4A125-T300	CHN III	YUCHAI	92 кВт/2200 об/мин	480 Нм/1400-1800 об/мин	108 мм/4/4.85 л	225 г/кВт·ч
A-6B610C-02	Euro I	ISUZU	82.4 кВт/2000 об/мин	416 Нм/1500 об/мин	105 мм/6/6.594 л	292 г/кВт·ч
QSB4.5-C110-30	Euro III A	DF CUMMINS	82 кВт/2200 об/мин	488 Нм/1500 об/мин	107 мм/4/4.5 л	230 г/кВт·ч

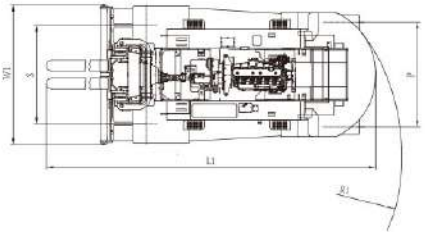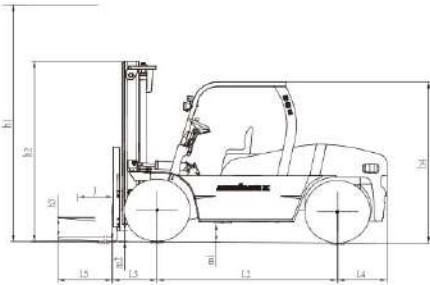

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЧТА

Стандартная двухсекционная мачта с шаром обзором

Модель мачты	h1 Макс. высота подъема (мм)	Грузоподъемность (J=600 мм) (кг)		h2 Высота с опущенной мачтой (мм)		h3 Свободный ход каретки, без защитной решетки каретки (мм)		Угол наклона мачты α/β (°)	
		LG85DT III	LG100DT III	LG85DT III	LG100DT III	LG85DT III	LG100DT III	LG85DT III	LG100DT III
M230	2300	/	10000	/	2495	200	215	/	10/12
M250	2500	8500	/	2445	/	200	215	10/12	/
M270	2700	8500	10000	2545	2695	200	215	10/12	10/12
M300	3000	8500	10000	2695	2845	200	215	10/12	10/12
M330	3300	8500	10000	2845	2995	200	215	10/12	6/12
M360	3600	8500	10000	2945	3095	200	215	10/12	6/12
M375	3750	8500	10000	3070	3220	200	215	10/12	6/12
M400	4000	8500	10000	3245	3395	200	215	10/12	6/12
M425	4250	8500	10000	3370	3520	200	215	6/12	6/12
M450	4500	8500	10000	3495	3645	200	215	6/12	6/12
M475	4750	8200	10000	3620	3770	200	215	6/6	6/6
M500	5000	8200	10000	3745	3895	200	215	6/6	6/6
M550	5500	7850	9000	4045	4195	200	215	3/6	3/6
M600	6000	7400	8000	4295	4445	200	215	3/6	3/6

Двухсекционная мачта с увеличенным свободным ходом каретки

Модель мачты	h1 Макс. высота подъема (мм)	Грузоподъемность (J=600 мм) (кг)		h2 Высота с опущенной мачтой (мм)		h3 Свободный ход каретки, без защитной решетки каретки (мм)		Угол наклона мачты α/β (°)	
		LG85DT III	LG100DT III	LG85DT III	LG100DT III	LG85DT III	LG100DT III	LG85DT III	LG100DT III
ZM200	2000	8500	10000	2345	2545	867	882	10/12	10/12
ZM225	2250	8500	10000	2470	2670	992	1007	10/12	10/12
ZM250	2500	8500	10000	2595	2795	1117	1132	10/12	10/12
ZM270	2700	8500	10000	2695	2895	1217	1232	10/12	10/12
ZM300	3000	8500	10000	2845	2995	1367	1382	10/12	10/12
ZM330	3300	8500	10000	2995	3095	1517	1532	10/12	6/12
ZM350	3500	8500	10000	3095	3195	1617	1632	10/12	6/12
ZM370	3700	8500	10000	3195	3295	1717	1732	10/12	6/12
ZM400	4000	8500	10000	3395	3495	1917	1932	10/12	6/12
ZM425	4250	8500	10000	3620	3720	2042	2057	6/12	6/12
ZM450	4500	8500	10000	3645	3745	2167	2182	6/12	6/12

Трехсекционная мачта с увеличенным свободным ходом каретки

Модель мачты	h1 Макс. высота подъема (мм)	Грузоподъемность (J=600 мм) (кг)		h2 Высота с опущенной мачтой (мм)		h3 Свободный ход каретки, без защитной решетки каретки (мм)		Угол наклона мачты α/β (°)	
		LG85DT III	LG100DT III	LG85DT III	LG100DT III	LG85DT III	LG100DT III	LG85DT III	LG100DT III
ZSM360	3600	7500	8000	2545	2645	1180	1195	10/12	6/12
ZSM400	4000	7500	8000	2675	2775	1310	1325	10/12	6/12
ZSM435	4350	7500	8000	2795	2895	1430	1445	6/12	6/12
ZSM450	4500	7500	8000	2845	2945	1480	1495	6/12	6/12
ZSM480	4800	7500	7500	2945	3045	1580	1595	6/6	6/6
ZSM500	5000	7500	7500	3010	3110	1645	1660	3/6	3/6
ZSM540	5400	7000	7000	3200	3300	1835	1850	3/6	3/6
ZSM600	6000	6000	6400	3400	3500	2035	2050	3/6	3/6
ZSM630	6300	5800	5800	3500	3600	2135	2150	3/6	3/6
ZSM650	6500	5500	5800	3565	3665	2200	2215	3/6	3/6