



Doosan Infracore
Вилочные погрузчики

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Автопогрузчики с Пневмошинами

D20S / D25S / D30S / D33S-5 и D35C-5

G20E / G25E / G30E-5

G20P / G25P / G30P / G33P-5 и G35C-5

PRO5
SERIES



Грузоподъёмность 2000 / 2500 / 3000 / 3250 / 3500 кг

Вилочные автопогрузчики с пневмошинами, дизельные

ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	1	Производитель			DOOSAN	DOOSAN	DOOSAN	DOOSAN	DOOSAN
	2	Модель			D20S-5	D25S-5	D30S-5	D33S-5	D35C-5
	3	Грузоподъёмность	при номинальной ЦТ	кг	2000	2500	3000	3250	3500
	4	Центр Тяжести		мм	500	500	500	500	500
	5	Источник Энергии	Электро, Дизель, Газ, Бензин		Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель
	6	Оператор			Сидя	Сидя	Сидя	Сидя	Сидя
	7	Тип Шин	Р: Пневмо, Е: Суперэластик,		Р	Р	Р	Р	Р
	8	Колёса (х=Ведущие)	Передние / Задние		X 2 / 2	X 2 / 2	X 2 / 2	X 2 / 2	X 2 / 2
РАЗМЕРЫ	9	Высота Подъёма Вил	С мачтой STD	мм	3230	3230	3230	3230	3000
	10	Свободный Ход		мм	152	152	152	152	152
	12	Каретка	Класс ISO		II	II	III	III	III
	13	Вилы	Т х Ш х Д	мм	1050x100x40	1050x100x40	1050x125x45	1050x125x45	1050x125x45
			Захват Вил (Мин х Макс)	мм	275x1035	275x1035	286x1044	286x1044	286x1044
	14	Наклон Мачты	Вперёд / Назад	град	6 / 10	6 / 10	6 / 10	6 / 10	6 / 10
	15	Габаритные размеры	Длина до Спинки Вил	мм	2 530	2 595	2 700	2730	2765
			Габаритная Ширина	мм	1170	1170	1197	1197	1255
			Высота Опущенной Мачты	мм	2175	2175	2165	2165	2165
			Высота Выдвинутой Мачты	мм	4490	4490	4490	4490	4260
			Высота Защитной Крыши	мм	2183	2183	2183	2183	2183
			Высота Сиденья	мм	1026	1026	1026	1026	1026
	21	Радиус Поворота	Минимальный Внешний	мм	2220	2265	2365	2395	2420
	22	Постоянная Момента Груза		мм	480	480	485	485	495
	23	Рабочий Коридор (Добавьте длину груза и запас безопасности)		мм	2700	2745	2850	2880	2915
РАБОЧИЕ ХАР-КИ	24	Скорость Хода	С грузом / Без груза	км/ч	19.5 / 20	19.5 / 20	18 / 19.5	18 / 19.5	19 / 20
	25	Скорость подъёма	С грузом / Без груза	мм/с	550 / 600	530 / 600	520 / 600	500 / 600	420 / 600
	26	Скорость Опускания	С грузом / Без груза	мм/с	510 / 460	510 / 460	510 / 460	510 / 460	510 / 460
	28	Макс. Тяга Буксирования	С грузом, при 1.6 км/ч	кг	1765	1740	1830	1820	1750
	30	Преодоление Наклона	С грузом, при 1.6 км/ч	%	33	28	25	24	22
ВЕС	32	Общий Рабочий Вес, Без груза		кг	3580	3950	4450	4630	4810
	33	Нагрузка на Оси	С грузом, Передний / Задний	кг	4930 / 650	5660 / 790	6580 / 870	6940 / 940	7340 / 970
	34		Без груза, Передний / Задний	кг	1720 / 1860	1650 / 2300	1840 / 2610	1800 / 2830	1780 / 3030
ШАССИ	35	Шины	Число колёс (Передние / Задние)		2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
	36		Размер, Передние		7.00x15-12	7.00x15-12	28x9x15-12	28x9x15-12	250x15-18
	37		Размер, Задние		6.50x10-10	6.50x10-10	6.50x10-10	6.50x10-12	6.50x10-12
	38	Колёсная База	Расстояние	мм	1625	1625	1700	1700	1700
	39	Колея	Передняя / Задняя	мм	975 / 1000	975 / 1000	982 / 1000	982 / 1000	1026 / 1000
	40	Дорожный просвет	С Грузом, в Низшей Точке	мм	115	115	105	105	105
	41		С Грузом, в Центре Базы	мм	143	143	143	143	143
	42	Тормоза	Рабочий		Рабоч. / Гидрав.	Рабоч. / Гидрав.	Рабоч. / Гидрав.	Рабоч. / Гидрав.	Рабоч. / Гидрав.
	43		Стояночный		Стоян. / Механ.	Стоян. / Механ.	Стоян. / Механ.	Стоян. / Механ..	Стоян. / Механ.
	СИЛОВАЯ УСТАНОВКА	45	АКБ	Напряжение / Ёмкость	В/Ач	12 / 85	12 / 85	12 / 85	12 / 85
49		Двигатель	Модель		4TNV98	4TNV98	4TNV98	4TNV98	4TNV98
50			Номинальная Мощность	л.с. / об/м	62.1 / 2200	62.1 / 2200	62.1 / 2200	62.1 / 2200	62.1 / 2200
			(DIN) при об/мин	кВт / об/м	46.3 / 2200	46.3 / 2200	46.3 / 2200	46.3 / 2200	46.3 / 2200
			51	Макс. Момент при об/мин	кг.м / об/м	240 / 1320	240 / 1320	240 / 1320	240 / 1320
52			Цилиндры / Объём	см³	3319	3319	3319	3319	3319
55		Трансмиссия	Тип		Автомат	Автомат	Автомат	Автомат	Автомат
			Число Скоростей (Вперёд/Назад)		1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
57		Давление Гидравлики	Система	бар	181	195	216	216	216
			Навесное Оборудование	бар	156	156	156	156	156

Примечание: Приведённые здесь данные округлены. Характеристики могут меняться в зависимости от условий работы.

Изделия и их спецификации могут быть усовершенствованы и изменены, без предварительного уведомления.

Грузоподъёмность 2000 / 2500 / 3000 / 3250 / 3500 кг

Вилочные автопогрузчики газовые, бензиновые

DOOSAN	DOOSAN	DOOSAN	DOOSAN	DOOSAN	DOOSAN	DOOSAN	DOOSAN
G20E-5	G25E-5	G30E-5	G20P-5	G25P-5	G30P-5	G33P-5	G35C-5
2000	2500	3000	2000	2500	3000	3250	3500
500	500	500	500	500	500	500	500
Газ / Бензин	Газ / Бензин	Газ / Бензин	Газ	Газ	Газ	Газ	Газ
Сидя	Сидя	Сидя	Сидя	Сидя	Сидя	Сидя	Сидя
P	P	P	P	P	P	P	P
X 2 / 2	X 2 / 2	X 2 / 2	X 2 / 2	X 2 / 2	X 2 / 2	X 2 / 2	X 2 / 2
3230	3230	3230	3230	3230	3230	3230	3000
152	152	152	152	152	152	152	152
II	II	III	II	II	III	III	III
1050x100x40	1050x100x40	1050x125x45	1050x100x40	1050x100x40	1050x125x45	1050x125x45	1050x125x45
275x1035	275x1035	286x1044	275x1035	275x1035	286x1044	286x1044	286x1044
6 / 10	6 / 10	6 / 10	6 / 10	6 / 10	6 / 10	6 / 10	6 / 10
2530	2595	2700	2530	2595	2700	2730	2765
1170	1170	1197	1170	1170	1197	1197	1255
2175	2175	2165	2175	2175	2165	2165	2165
4490	4490	4490	4490	4490	4490	4490	4260
2183	2183	2183	2183	2183	2183	2183	2183
1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026
2220	2265	2365	2220	2265	2365	2395	2420
480	480	485	480	480	485	485	495
2700	2745	2850	2700	2745	2850	2880	2915
19 / 20	19 / 20	18 / 19	19 / 20	19 / 20	18 / 19	18 / 19	18,5 / 19,5
530 / 600	510 / 600	500 / 600	530 / 600	510 / 600	500 / 600	500 / 600	420 / 600
510 / 460	510 / 460	510 / 460	510 / 460	510 / 460	510 / 460	510 / 460	510 / 460
1440	1415	1485	1750	1725	1815	1805	1735
27	23	21	33	28	26	24	22
3570	3940	4380	3570	3940	4380	4560	4750
4940 / 630	5670 / 770	6310 / 1050	4940 / 630	5670 / 770	6310 / 1050	6890 / 920	7300 / 950
1730 / 1840	1660 / 2280	1800 / 2580	1730 / 1840	1660 / 2280	1800 / 2780	1760 / 2800	1750 / 3000
2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
7.00x15-12	7.00x15-12	28x9x15-12	7.00x15-12	7.00x15-12	28x9x15-12	28x9x15-12	250x15-18
6.50x10-10	6.50x10-10	6.50x10-12	6.50x10-10	6.50x10-10	6.50x10-12	6.50x10-12	6.50x10-12
1625	1625	1700	1625	1625	1700	1700	1700
975 / 1000	975 / 1000	982 / 1000	975 / 1000	975 / 1000	982 / 1000	982 / 1000	1026 / 1000
115	115	105	115	115	105	105	105
143	143	143	143	143	143	143	143
Рабоч. / Гидрав.	Рабоч. / Гидрав.	Рабоч. / Гидрав.	Рабоч. / Гидрав.	Рабоч. / Гидрав.	Рабоч. / Гидрав.	Рабоч. / Гидрав.	Рабоч. / Гидрав.
Стоян. / Механ.	Стоян. / Механ.	Стоян. / Механ.	Стоян. / Механ.	Стоян. / Механ.	Стоян. / Механ.	Стоян. / Механ.	Стоян. / Механ.
12 / 45	12 / 45	12 / 45	12 / 65	12 / 65	12 / 65	12 / 65	12 / 65
G420F(E)	G420F(E)	G420F(E)	G424FE	G424FE	G424FE	G424FE	G424FE
53.5 / 2550	53.5 / 2550	53.5 / 2550	64 / 2550	64 / 2550	64 / 2550	64 / 2550	64 / 2550
39.9 / 2550	39.9 / 2550	39.9 / 2550	47.7 / 2550	47.7 / 2550	47.7 / 2550	47.7 / 2550	47.7 / 2550
157 / 1600	157 / 1600	157 / 1600	182 / 2200	182 / 2200	182 / 2200	182 / 2200	182 / 2200
1975	1975	1975	2405	2405	2405	2405	2405
Автомат	Автомат	Автомат	Автомат	Автомат	Автомат	Автомат	Автомат
1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
181	195	216	181	195	216	216	216
156	156	156	156	156	156	156	156

СПЕЦИФИКАЦИИ МАЧТ И ОСТАТОЧНЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

D/G 20S(E,P)-5


Тип мачты	Высота подъёма вил	Высота Опущенной мачты	Рабочая высота	Свободный ход	Остаточная Грузоподъёмность								
					D/G20S(E,P)-5								
					Угол наклона						Грузоподъёмность		
					Одинарн. пневмо		Сдвоен. пневмо		Одинарн. С/Э		Одинарн. пневмо	Сдвоен. пневмо	Одинарн. С/Э
	мм	мм	мм	мм	Вперед	Назад	Вперед	Назад	Вперед	Назад	ЦТ 500мм	ЦТ 500мм	ЦТ 500мм
STD	2030	1575	3290	147	6	10	6	10	6	10	2000	2000	2000
	2580	1850	3840	147	6	10	6	10	6	10	2000	2000	2000
	2950	2035	4210	147	6	10	6	10	6	10	2000	2000	2000
	3230	2175	4490	147	6	10	6	10	6	10	2000	2000	2000
	3500	2425	4765	147	6	10	6	10	6	10	2000	2000	2000
	3800	2575	5065	147	6	10	6	10	6	10	2000	2000	2000
	3950	2650	5215	147	6	10	6	10	6	10	2000	2000	2000
	4350	2850	5615	147	6	10	6	10	6	10	2000	2000	2000
FF	4960	3150	6215	147	6	5	6	10	6	10	1900	1925	1975
	2580	1850	3840	645	6	10	6	10	6	10	2000	2000	2000
	2950	2035	4210	830	6	10	6	10	6	10	2000	2000	2000
	3230	2175	4490	970	6	10	6	10	6	10	2000	2000	2000
FFT	3600	2425	4865	1220	6	10	6	10	6	10	2000	2000	2000
	3900	1900	5165	695	6	8	6	8	6	8	2000	2000	2000
	4290	2035	5570	830	6	8	6	8	6	8	2000	2000	2000
	4730	2175	5990	970	6	8	6	8	6	8	1950	1950	2000
	5560	2525	6815	1320	6	3	6	8	6	8	1650	1825	1875
	6010	2675	7265	1470	6	3	6	8	6	5	1300	1750	1825
	6500	2915	7760	1710	6	3	6	8	6	3	975	1675	1750

D/G 25S(E,P)-5

Тип мачты	Высота подъёма вил	Высота Опущенной мачты	Рабочая высота	Свободный ход	Остаточная Грузоподъёмность								
					D/G25S(E,P)-5								
					Угол наклона						Грузоподъёмность		
					Одинарн. пневмо		Сдвоен. пневмо		Одинарн. С/Э		Одинарн. пневмо	Сдвоен. пневмо	Одинарн. С/Э
	мм	мм	мм	мм	Вперед	Назад	Вперед	Назад	Вперед	Назад	ЦТ 500мм	ЦТ 500мм	ЦТ 500мм
STD	2030	1575	3290	147	6	10	6	10	6	10	2500	2500	2500
	2580	1850	3840	147	6	10	6	10	6	10	2500	2500	2500
	2950	2035	4210	147	6	10	6	10	6	10	2500	2500	2500
	3230	2175	4490	147	6	10	6	10	6	10	2500	2500	2500
	3500	2425	4765	147	6	10	6	10	6	10	2500	2500	2500
	3800	2575	5065	147	6	10	6	10	6	10	2500	2500	2500
	3950	2650	5215	147	6	10	6	10	6	10	2500	2500	2500
	4350	2850	5615	147	6	5	6	10	6	10	2500	2500	2500
FF	4960	3150	6215	147	6	3	6	10	6	8	2075	2450	2500
	2580	1850	3840	645	6	10	6	10	6	10	2500	2500	2500
	2950	2035	4210	830	6	10	6	10	6	10	2500	2500	2500
	3230	2175	4490	970	6	10	6	10	6	10	2500	2500	2500
FFT	3600	2425	4865	1220	6	10	6	10	6	10	2500	2500	2500
	3900	1900	5165	695	6	8	6	8	6	8	2500	2500	2500
	4290	2035	5570	830	6	5	6	8	6	8	2500	2500	2500
	4730	2175	5990	970	6	3	6	8	6	8	2450	2500	2500
	5560	2525	6815	1320	6	3	6	8	6	5	1525	2325	2400
	6010	2675	7265	1470	6	3	6	8	6	3	1175	2250	2300
	6500	2915	7760	1710	6	3	6	5	6	3	875	2150	1850

D/G 30S(E,P)-5

Тип мачты	Высота подъёма вил	Высота Опущенной мачты	Рабочая высота	Свободный ход	Остаточная Грузоподъёмность								
					D/G30S(E,P)-5								
					Угол наклона						Грузоподъёмность		
					Одинарн. пневмо		Сдвоен. пневмо		Одинарн. С/Э		Одинарн. пневмо	Сдвоен. пневмо	Одинарн. С/Э
	мм	мм	мм	мм	Вперед	Назад	Вперед	Назад	Вперед	Назад	ЦТ 500мм	ЦТ 500мм	ЦТ 500мм
STD	2030	1565	3290	152	6	10	6	10	6	10	3000	3000	3000
	2580	1840	3840	152	6	10	6	10	6	10	3000	3000	3000
	2950	2025	4210	152	6	10	6	10	6	10	3000	3000	3000
	3230	2165	4490	152	6	10	6	10	6	10	3000	3000	3000
	3500	2415	4765	152	6	10	6	10	6	10	3000	3000	3000
	3800	2565	5065	152	6	10	6	10	6	10	3000	3000	3000
	3950	2640	5215	152	6	10	6	10	6	10	3000	3000	3000
	4350	2840	5615	152	6	5	6	10	6	10	3000	3000	3000
FF	4960	3140	6215	152	6	3	6	10	6	10	2525	2900	2975
	2580	1840	3840	640	6	10	6	10	6	10	3000	3000	3000
	2950	2025	4210	825	6	10	6	10	6	10	3000	3000	3000
	3230	2165	4490	965	6	10	6	10	6	10	3000	3000	3000
FFT	3600	2415	4865	1215	6	10	6	10	6	10	3000	3000	3000
	3900	1890	5165	690	6	8	6	8	6	8	2900	2900	2900
	4290	2025	5570	825	6	8	6	8	6	8	2900	2900	2900
	4730	2165	5990	965	6	3	6	8	6	8	2900	2900	2900
	5560	2515	6815	1315	6	3	6	8	6	5	1850	2750	2825
	6010	2665	7265	1465	6	3	6	5	6	3	1425	2675	2750

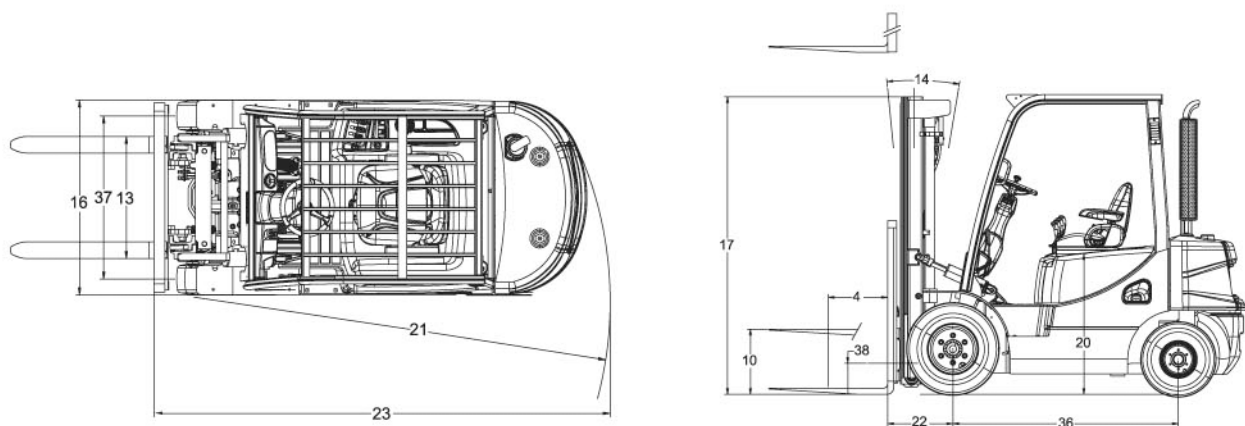

D/G 33S(P)-5

Тип мачты	Высота подъёма вил	Высота Опущенной мачты	Рабочая высота	Свободный ход	Остаточная Грузоподъёмность D/G33S(P)-5												
					с Защитной Решёткой	с Защитной Решёткой	Угол наклона				Грузоподъёмность						
							Одинарн. пневмо		Сдвоен. пневмо		Одинарн. С/Э		Одинарн. пневмо		Сдвоен. пневмо		Одинарн. С/Э
							Вперед	Назад	Вперед	Назад	Вперед	Назад	ЦТ 500мм	ЦТ 500мм	ЦТ 500мм		
	мм	мм	мм	мм	град	град	град	град	град	град	кг	кг	кг				
STD	2030	1565	3290	152	6	10	6	10	6	10	3250	3250	3250				
	2580	1840	3840	152	6	10	6	10	6	10	3250	3250	3250				
	2950	2025	4210	152	6	10	6	10	6	10	3250	3250	3250				
	3230	2165	4490	152	6	10	6	10	6	10	3250	3250	3250				
	3500	2415	4765	152	6	10	6	10	6	10	3250	3250	3250				
	3800	2565	5065	152	6	10	6	10	6	10	3250	3250	3250				
	3950	2640	5215	152	6	10	6	10	6	10	3175	3250	3250				
	4350	2840	5615	152	6	5	6	10	6	10	3175	3250	3250				
	4960	3140	6215	152	6	3	6	10	6	8	2450	3125	3200				
FF	2580	1840	3840	640	6	10	6	10	6	10	3250	3250	3250				
	2950	2025	4210	825	6	10	6	10	6	10	3250	3250	3250				
	3230	2165	4490	965	6	10	6	10	6	10	3250	3250	3250				
	3600	2415	4865	1215	6	10	6	10	6	10	3250	3250	3250				
FFT	3900	1890	5165	690	6	8	6	8	6	8	3250	3250	3250				
	4290	2025	5570	825	6	5	6	8	6	8	3250	3250	3250				
	4730	2165	5990	965	6	3	6	8	6	8	2900	3175	3250				
	5560	2515	6815	1315	6	3	6	8	6	5	1750	2975	3050				
	6010	2665	7265	1465	6	3	6	5	6	3	1350	2875	2950				

D/G 35C-5

Тип мачты	Высота подъёма вил	Высота Опущенной мачты	Рабочая высота	Свободный ход	Остаточная Грузоподъёмность											
					D/G35C-5											
					с Защитной Решёткой	с Защитной Решёткой	Угол наклона				Грузоподъёмность					
							Одинарн. пневмо		Сдвоен. пневмо		Одинарн. С/Э		Одинарн. пневмо		Сдвоен. пневмо	
Вперед		Назад		Вперед		Назад		Вперед		Назад		ЛТ 500мм		ЛТ 500мм		ЛТ 500мм
мм		мм		мм		мм		град		град		кг		кг		кг
STD	1800	1565	3060	152	6	10	6	10	6	10	3500	3500	3500			
	2350	1840	3610	152	6	10	6	10	6	10	3500	3500	3500			
	2720	2025	3980	152	6	10	6	10	6	10	3500	3500	3500			
	3000	2165	4260	152	6	10	6	10	6	10	3500	3500	3500			
	3495	2415	4760	152	6	10	6	10	6	10	3500	3500	3500			
	3655	2565	4915	152	6	10	6	10	6	10	3500	3500	3500			
	3805	2640	5065	152	6	10	6	10	6	10	3500	3500	3500			
	4205	2840	5465	152	6	8	6	10	6	10	3425	3425	3500			
4805	3140	6065	152	6	3	6	8	6	8	3250	3275	3375				
FF	2350	1840	3610	640	6	10	6	10	6	10	3500	3500	3500			
	2720	2025	3980	825	6	10	6	10	6	10	3500	3500	3500			
	3000	2165	4260	965	6	10	6	10	6	10	3500	3500	3500			
	3495	2415	4755	1215	6	10	6	10	6	10	3500	3500	3500			
FFT	3555	1890	4815	690	6	8	6	8	6	8	3400	3400	3400			
	3960	2025	5220	825	6	8	6	8	6	8	3400	3400	3400			
	4380	2165	5640	965	6	5	6	8	6	8	3375	3375	3400			
	4820	2335	6085	1135	6	3	6	8	6	8	3250	3250	3350			
	5205	2515	6465	1315	6	3	6	8	6	5	2600	3150	3250			
	5655	2665	6915	1465	6	3	6	5	6	3	1975	3050	3150			



PRO5 SERIES



G20E / G25E / G30E-5
G20P / G25P / G30P / G33P-5 и G35C-5
2000кг 2500кг 3000кг 3250кг 3500кг
Газ, Бензин, Пневмошины



D20S / D25S / D30S / D33S-5 и D35C-5
2000кг 2500кг 3000кг 3250кг 3500кг
Дизель, Пневмошины



Doosan Infracore
Вилочные погрузчики

Основной офис : 7-11, Hwasu-Dong, Dong-Gu, Incheon, Korea.
Тел. : 82-32-211-5011 Факс : 82-32-211-5412
Офис в Сеуле : 22nd floor, Doosan Tower Bldg, Euljiro 6-Ga
Jung-Gu, Seoul, Korea.
Тел. : 82-2-3398-8633 Факс : 82-2-3398-8619
Сайт : <http://iv.doosaninfracore.co.kr/eng>

Изделие и его спецификации подлежат улучшениям и изменениям без предварительного уведомления.