


NISHIYU

электрический погрузчик

СПЕЦИФИКАЦИЯ

серия FB-75
(1,0 - 3,0 тонн)

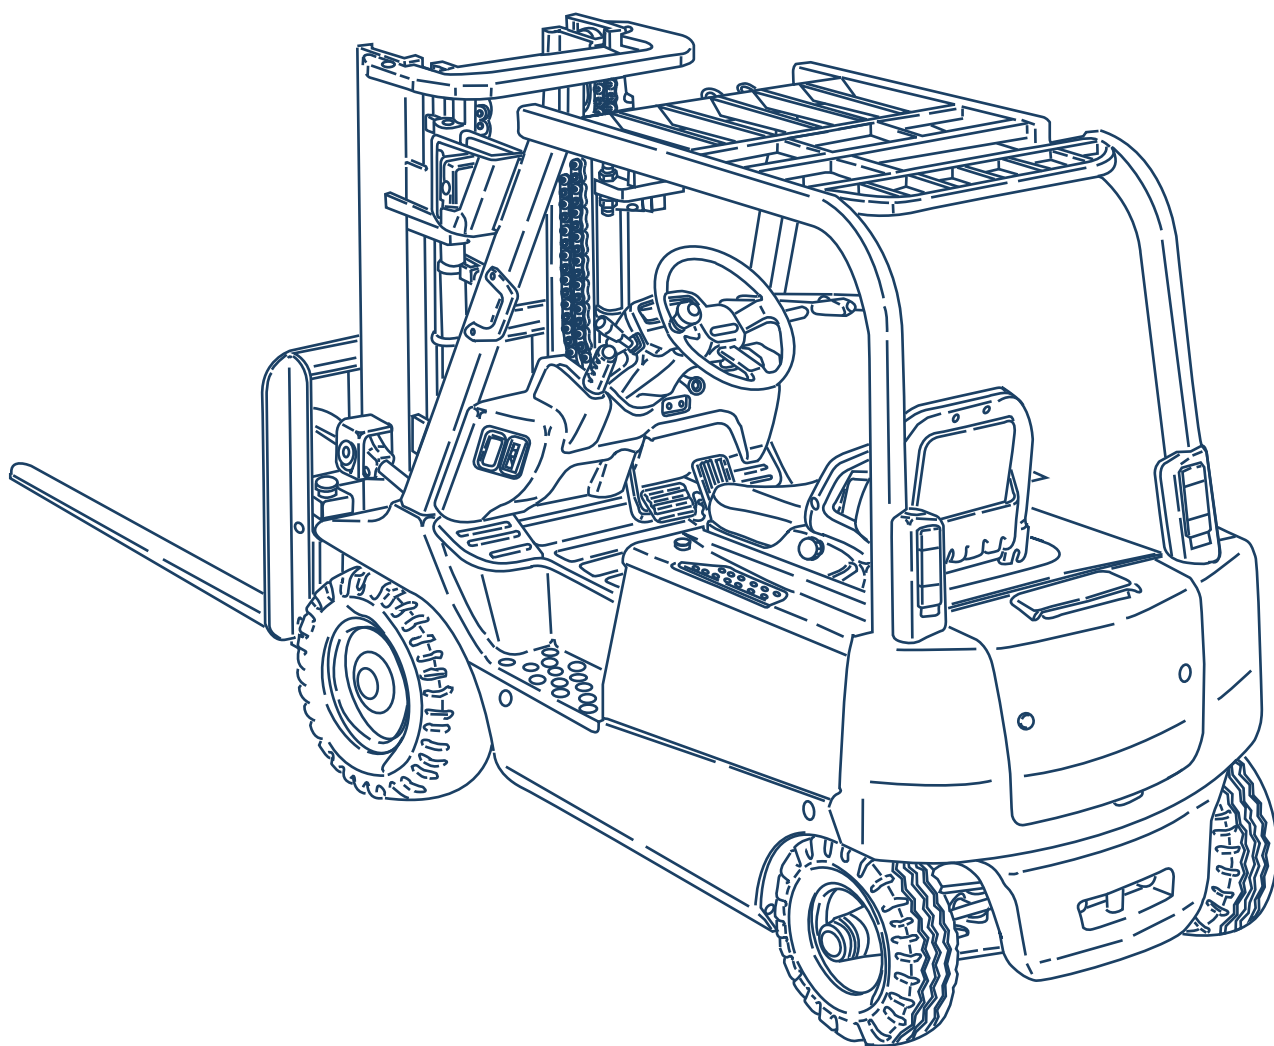

Технические характеристики

1,0 - 1,8 т

		Параметры	Варианты	Ед.изм	Стандартная серия			
Тип	1.2	Модель			FB10P	FB14P	FB15P	FB18P
	1.3	Номинал. грузоподъемность	Q	кг	1000	1350	1500	1750
	1.4	Центр тяжести груза	C	мм	500	500	500	500
	1.6	Положение оператора	Стоя /Сидя		сидит	сидит	сидит	сидит
Размеры	2.1	Высота подъема	H3+s	мм	3000	3000	3000	3000
	2.2	Свободный ход	H2+s	мм	145	145	145	145
	2.3	Угол наклона мачты	Вперед /назад	град	6/12	6/12	6/12	6/12
	2.4	Вилы	Каретка		класс II	класс II	класс II	класс II
	2.5		Размеры l/b/s	мм	1070/100/35	1070/100/35	1070/100/35	1070/100/35
	2.6		Расширение B5	мм	900/200	900/200	900/200	900/200
	2.7	Длина	Полная длина L1	мм	3035	3035	3035	3080
	2.8		До спинки вил L2	мм	1965	1965	1965	2010
	2.9	Ширина	Полная ширина B	мм	1050	1050	1090	1090
	2.10	Высота	Мачта опущена H1	мм	1980	1980	1980	1980
	2.11		Мачта выдвинута H4	мм	4000	4000	4000	4000
	2.12		Поверх. огражд. H6	мм	2110	2110	2110	2110
	2.13	Вылет	Передний вылет X	мм	395	395	395	400
	2.14	Мин. радиус поворота	* Wa	мм	1710	1710	1710	1725
	2.15	Проезд для поворота	*	мм	1970	1970	1970	1980
	2.16	Проезд для штабелирования	Ast	мм	3405	3405	3405	3425
Рабочие характеристики	3.1	Скорость движения	загружен/не загружен	км/ч	14.0/16.0	14.0/16.0	14.0/16.0	13.5/15.5
	3.3	Скорость подъема	загружен/не загружен	мм/с	370/540	340/540	320/540	310/540
	3.4	Скорость спуска	загружен/не загружен	мм/с	550	550	550	550
	3.5	Макс. тяга на крюке	**	кН				
	3.6	Макс. угол подъема	**	%	22.0	20.0	19.0	17.0
Масса	4.1	Рабочий вес	Вкл. батарею	кг	2695	2830	2950	3125
	4.2	Нагрузка	загруж.(перед/зад)	кг	2980/655	3565/615	3855/595	4285/590
	4.3	на ось	не загруж.(перед/зад)	кг	1265/1370	1250/1580	1280/1670	1260/1860
Шасси	5.1	Шины: количество	передние/задние		2x / 2	2x / 2	2x / 2	2x / 2
	5.2	Шины	передние	мм	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	21x8-9-14PR	21x8-9-14PR
	5.3		задние	мм	5.00-8-8PR	5.00-8-8PR	5.00-8-8PR	5.00-8-8PR
	5.4	Колесная база	y	мм	1250	1250	1250	1250
	5.5	Колея	передняя	мм	890	890	900	900
	5.6		задняя	мм	900	900	900	900
	5.7	Клиренс	минимальный	мм	95	95	95	95
	5.8		*** F	мм	110	110	110	110
	5.9	Рабочий тормоз	Мех./Гидр./Эл./Пневм		гидравлич.	гидравлич.	гидравлич.	гидравлич.
	5.10	Стояночный тормоз	ножн./ручн./анкерный		ручной	ручной	ручной	ручной
Двигатели	6.1	Батарея	тип		BS	BS	BS	BS
	6.2		напряжение /емкость	В/Ач	48/330	48/330	48/400	48/400
	6.3		масса (с ящиком)	кг	630	630	740	740
	6.4	Тяговый электродвигатель	60 мин. мощность	кВт	9.0	9.0	9.0	9.0
	6.5		управление		инвертер	инвертер	инвертер	инвертер
	6.6	Электродвигатель гидронасоса	5 мин. мощность	кВт	9.5	9.5	9.5	9.5
	6.7		управление		инвертер	инвертер	инвертер	инвертер
	6.8	Электродвигатель усилителя руля	60 мин. мощность	кВт	0.4	0.4	0.4	0.4
	6.9		управление		импульс.	импульс.	импульс.	импульс.
	6.10	Зарядное устройство	встроен./стационарн.		стационар.	стационар.	стационар.	стационар.
	6.12		вход	Ф _{аза} /В	3/380	3/380	3/380	3/380
	6.13		мощность	кВА	3.3	3.3	3.8	3.8
	7.1	Рабочее давление	для приспособлений	МПа	13.7	13.7	13.7	15.7

* с палетой 1100x1100

** 3 минуты тест, 1,5 км/ч и более

*** середина колесной базы

Технические характеристики

2,0 - 3,0 т

		Параметры	Варианты	Ед.изм	Стандартная серия			
Тип	1.2	Модель			FB20P	FB25P	FB28P	FB30P
	1.3	Номинал . грузоподъемность	Q	кг	2000	2500	2750	3000
	1.4	Центр тяжести груза	C	мм	500	500	500	500
	1.6	Положение оператора	Стоя /Сидя		сидит	сидит	сидит	сидит
Размеры	2.1	Высота подъема	H3+s	мм	3000	3000	3000	3000
	2.2	Свободный ход	H2+s	мм	150	150	155	155
	2.3	Угол наклона мачты	Вперед /назад	град	6/12	6/12	6/12	6/12
	2.4	Вилы	Каретка		класс II	класс II	класс III	класс III
	2.5		Размеры l/b/s	мм	1070/122/36	1070/122/40	1070/122/44	1070/122/44
	2.6		Расширение B5	мм	1000/245	1000/245	1000/245	1000/245
	2.7	Длина	Полная длина L1	мм	3285	3345	3410	3580
	2.8		До спинки вил L2	мм	2215	2275	2340	2510
	2.9	Ширина	Полная ширина B	мм	1175	1175	1175	1180
	2.10	Высота	Мачта опущена H1	мм	1980	1980	1980	2215
	2.11		Мачта выдвинута H4	мм	4000	4000	4000	4000
	2.12		Поверх. оград. H6	мм	2110	2110	2110	2225
	2.13	Вылет	Передний вылет X	мм	425	425	425	475
	2.14	Мин. радиус поворота	* Wa	мм	1950	2005	2060	2240
	2.15	Проезд для поворота	*	мм	2090	2120	2150	2205
	2.16	Проезд для штабелирования	Ast	мм	3675	3730	3805	4015
Рабочие характеристики	3.1	Скорость движения	загружен/не загружен	км/ч	14.0/16.0	13.5/15.5	13.0/15.0	13.5/15.5
	3.3	Скорость подъема	загружен/не загружен	мм/с	280/470	260/470	250/410	320/550
	3.4	Скорость спуска	загружен/не загружен	мм/с	550	550	550	450
	3.5	Макс. тяга на крюке	**	кН				
	3.6	Макс. угол подъема	**	%	19.0	16.0	14.0	16.0
Масса	4.1	Рабочий вес	Вкл. батарею	кг	3680	4185	4400	4770
	4.2	Нагрузка	загруж.(перед/зад)	кг	4935/745	5740/945	6160/990	6735/1035
	4.3	на ось	не загруж.(перед/зад)	кг	1605/2075	1560/2625	1555/2845	1935/2835
Шасси	5.1	Шины: количество	передние/задние		2x / 2	2x / 2	2x / 2	2x / 2
	5.2	Шины	передние	мм	23x9-10-16PR	23x9-10-16PR	23x9-10-16PR	28x9-15-12PR
	5.3		задние	мм	18x7-8-14PR	18x7-8-14PR	18x7-8-14PR	6.50-10-10PR
	5.4	Колесная база	y	мм	1400	1400	1400	1600
	5.5	Колея	передняя	мм	955	955	955	955
	5.6		задняя	мм	945	945	945	980
	5.7	Клиренс	минимальный	мм	95	95	95	130
	5.8		*** F	мм	110	110	110	235
	5.9	Рабочий тормоз	Мех./Гидр./Эл./Пневм		гидравлич.	гидравлич.	гидравлич.	гидравлич.
	5.10	Стояночный тормоз	ножн./ручн./анкерный		ручной	ручной	ручной	ручной
Двигатели	6.1	Батарея	тип		BS	BS	BS	BS
	6.2		напряжение /емкость	В/Ач	48/450	48/565	48/565	72/450
	6.3		масса (с ящиком)	кг	820	880	880	1240
	6.4	Тяговый электродвигатель	60 мин. мощность	кВт	10.0	10.0	10.0	10.0
	6.5		управление		инвертер	инвертер	инвертер	инвертер
	6.6	Электродвигатель гидронасоса	5 мин. мощность	кВт	9.5	12.0	12.0	15.0
	6.7		управление		инвертер	инвертер	инвертер	инвертер
	6.8	Электродвигатель усилителя руля	60 мин. мощность	кВт	0.5	0.5	0.5	0.5
	6.9		управление		импульс.	импульс.	импульс.	импульс.
	6.10	Зарядное устройство	встроен./стационарн.		стационар.	стационар.	стационар.	стационар.
	6.12		вход	Фаза/В	3/380	3/380	3/380	3/380
	6.13		мощность	кВА	4.3	5.7	5.7	6.4
	7.1	Рабочее давление	для приспособлений	МПа	15.7	17.2	15.7	17.2

Технические характеристики

1,0 - 1,8 т

		Параметры	Варианты	Ед.изм	Серия (U) с улучшенными показателями скорости			
Тип	1.2	Модель			FB10P-U	FB14P-U	FB15P-U	FB18P-U
	1.3	Номинал. грузоподъемность	Q	кг	1000	1350	1500	1750
	1.4	Центр тяжести груза	C	мм	500	500	500	500
	1.6	Положение оператора	Стоя /Сидя		сидит	сидит	сидит	сидит
Размеры	2.1	Высота подъема	H3+s	мм	3000	3000	3000	3000
	2.2	Свободный ход	H2+s	мм	145	145	145	145
	2.3	Угол наклона мачты	Вперед /назад	град	6/12	6/12	6/12	6/12
	2.4	Вилы	Каретка		класс II	класс II	класс II	класс II
	2.5		Размеры l/b/s	мм	1070/100/35	1070/100/35	1070/100/35	1070/100/35
	2.6		Расширение B5	мм	900/200	900/200	900/200	900/200
	2.7	Длина	Полная длина L1	мм	3035	3035	3035	3080
	2.8		До спинки вил L2	мм	1965	1965	1965	2010
	2.9	Ширина	Полная ширина B	мм	1050	1050	1090	1090
	2.10	Высота	Мачта опущена H1	мм	1980	1980	1980	1980
	2.11		Мачта выдвинута H4	мм	4000	4000	4000	4000
	2.12		Поверх. огражд. H6	мм	2110	2110	2110	2110
	2.13	Вылет	Передний вылет X	мм	395	395	395	400
	2.14	Мин. радиус поворота	* Wa	мм	1710	1710	1710	1725
	2.15	Проезд для поворота	*	мм	1970	1970	1970	1980
	2.16	Проезд для штабелирования	Ast	мм	3405	3405	3405	3425
Рабочие характеристики	3.1	Скорость движения	загружен/не загружен	км/ч	16.0/18.0	16.0/18.0	16.0/18.0	15.5/17.5
	3.3	Скорость подъема	загружен/не загружен	мм/с	470/650	440/650	420/650	380/650
	3.4	Скорость спуска	загружен/не загружен	мм/с	550	550	550	550
	3.5	Макс. тяга на крюке	**	кН				
	3.6	Макс. угол подъема	**	%	22.0	20.0	19.0	17.0
Масса	4.1	Рабочий вес	Вкл. батарею	кг	2695	2830	2950	3125
	4.2	Нагрузка на ось	загруж.(перед/зад)	кг	2980/655	3565/615	3855/595	4285/590
	4.3		не загруж.(перед/зад)	кг	1265/1370	1250/1580	1280/1670	1260/1860
Шасси	5.1	Шины: количество	передние/задние		2x / 2	2x / 2	2x / 2	2x / 2
	5.2	Шины	передние	мм	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	21x8-9-14PR	21x8-9-14PR
	5.3		задние	мм	5.00-8-8PR	5.00-8-8PR	5.00-8-8PR	5.00-8-8PR
	5.4	Колесная база	y	мм	1250	1250	1250	1250
	5.5	Колея	передняя	мм	890	890	900	900
	5.6		задняя	мм	900	900	900	900
	5.7	Клиренс	минимальный	мм	95	95	95	95
	5.8		*** F	мм	110	110	110	110
	5.9	Рабочий тормоз	Мех./Гидр./Эл./Пневм		гидравлич.	гидравлич.	гидравлич.	гидравлич.
	5.10	Стояночный тормоз	ножн./ручн./анкерный		ручной	ручной	ручной	ручной
Двигатели	6.1	Батарея	тип		BS	BS	BS	BS
	6.2		напряжение / емкость	В/Ач	48/330	48/330	48/400	48/400
	6.3		масса (с ящиком)	кг	630	630	740	740
	6.4	Тяговый электродвигатель	60 мин. мощность	кВт	9.0	9.0	9.0	9.0
	6.5		управление		инвертер	инвертер	инвертер	инвертер
	6.6	Электродвигатель гидронасоса	5 мин. мощность	кВт	12.0	12.0	12.0	12.0
	6.7		управление		инвертер	инвертер	инвертер	инвертер
	6.8	Электродвигатель усилителя руля	60 мин. мощность	кВт	0.4	0.4	0.4	0.4
	6.9		управление		импульс.	импульс.	импульс.	импульс.
	6.10	Зарядное устройство	встроен./стационарн.		стационар.	стационар.	стационар.	стационар.
	6.12		вход	Ф _{аза} /В	3/380	3/380	3/380	3/380
	6.13		мощность	кВА	3.3	3.3	3.8	3.8
	7.1	Рабочее давление	для приспособлений	МПа	13.7	13.7	13.7	15.7

Технические характеристики

2,0 - 2,5 т

		Параметры	Варианты	Ед.изм	Серия (U) с улучшенными показателями скорости	
Тип	1.2	Модель			FB20P-U	FB25P-U
	1.3	Номинал. грузоподъемность	Q	кг	2000	2500
	1.4	Центр тяжести груза	C	мм	500	500
	1.6	Положение оператора	Стоя /Сидя		сидит	сидит
Размеры	2.1	Высота подъема	H3+s	мм	3000	3000
	2.2	Свободный ход	H2+s	мм	150	150
	2.3	Угол наклона мачты	Вперед /назад	град	6/12	6/12
	2.4	Вилы	Каретка		класс II	класс II
	2.5		Размеры l/b/s	мм	1070/122/36	1070/122/40
	2.6		Расширение B5	мм	1000/245	1000/245
	2.7	Длина	Полная длина L1	мм	3285	3345
	2.8		До спинки вил L2	мм	2215	2275
	2.9	Ширина	Полная ширина B	мм	1175	1175
	2.10	Высота	Мачта опущена H1	мм	1980	1980
	2.11		Мачта выдвинута H4	мм	4000	4000
	2.12		По верх. оград. H6	мм	2110	2110
	2.13	Вылет	Передний вылет X	мм	425	425
	2.14	Мин. радиус поворота	* Wa	мм	1950	2005
	2.15	Проезд для поворота	*	мм	2090	2120
	2.16	Проезд для штабелирования	Ast	мм	3675	3730
Рабочие характеристики	3.1	Скорость движения	загружен/не загружен	км/ч	15.5/17.5	15.0/17.0
	3.3	Скорость подъема	загружен/не загружен	мм/с	360/600	340/600
	3.4	Скорость спуска	загружен/не загружен	мм/с	550	550
	3.5	Макс. тяга на крюке	**	кН		
	3.6	Макс. угол подъема	**	%	19.0	16.0
Масса	4.1	Рабочий вес	Вкл. батарею	кг	3680	4185
	4.2	Нагрузка	загруж.(перед/зад)	кг	4935/745	5740/945
	4.3	на ось	не загруж.(перед/зад)	кг	1605/2075	1560/2625
Шасси	5.1	Шины: количество	передние/задние		2x / 2	2x / 2
	5.2	Шины	передние	мм	23x9-10-16PR	23x9-10-16PR
	5.3		задние	мм	18x7-8-14PR	18x7-8-14PR
	5.4	Колесная база	y	мм	1400	1400
	5.5	Колея	передняя	мм	955	955
	5.6		задняя	мм	945	945
	5.7	Клиренс	минимальный	мм	95	95
	5.8		*** F	мм	110	110
	5.9	Рабочий тормоз	Мех./Гидр./Эп./Пневм		гидравлич.	гидравлич.
	5.10	Стояночный тормоз	ножн./ручн./анкерный		ручной	ручной
Двигатели	6.1	Батарея	тип		BS	BS
	6.2		напряжение / емкость	В/Ач	48/450	48/565
	6.3		масса (с ящиком)	кг	820	880
	6.4	Тяговый электродвигатель	60 мин. мощность	кВт	10.0	10.0
	6.5		управление		инвертер	инвертер
	6.6	Электродвигатель гидронасоса	5 мин. мощность	кВт	13.5	14.0
	6.7		управление		инвертер	инвертер
	6.8	Электродвигатель усилителя руля	60 мин. мощность	кВт	0.5	0.5
	6.9		управление		импульс.	импульс.
	6.10	Зарядное устройство	встроен./стационарн.		стационар.	стационар.
	6.12		вход	Фаза/В	3/380	3/380
	6.13		мощность	кВА	4.3	5.7
	7.1	Рабочее давление	для приспособлений	МПа	15.7	17.2

Номинальная грузоподъемность

1,0 - 1,8 т

Тип мачты		Высота подъема H _{3+S} (мм)	Грузоподъемность Q (кг) при центре тяжести 500 мм							
			FB10P FB10P-U		FB14P FB14P-U		FB15P FB15P-U		FB18P FB18P-U	
			Пневмо шины	Шины суперэластик	Пневмо шины	Шины суперэластик	Пневмо шины	Шины суперэластик	Пневмо шины	Шины суперэластик
Двухсекционная мачта (Simplex)	230	2300	1000	1000	1350	1350	1500	1500	1750	1750
	250	2500	1000	1000	1350	1350	1500	1500	1750	1750
	270	2700	1000	1000	1350	1350	1500	1500	1750	1750
	300	3000	1000	1000	1350	1350	1500	1500	1750	1750
	330	3300	1000	1000	1350	1350	1500	1500	1750	1750
	350	3500	1000	1000	1350	1350	1500	1500	1750	1750
	370	3700	1000	1000	1350	1350	1500	1500	1750	1750
	400	4000	1000	1000	1350	1350	1500	1500	1750	1750
	430	4300	1000	1000	1300	1350	1450	1500	1650	1700
	450	4500	1000	1000	1250	1300	1400	1450	1600	1650
	470	4700	970	970	1200	1250	1350	1400	1550	1600
	500	5000	950	950	1150	1200	1300	1350	1450	1550
Двухсекционная мачта (Duplex)	230PFL	2300	1000	1000	1350	1350	1500	1500	1750	1750
	250PFL	2500	1000	1000	1350	1350	1500	1500	1750	1750
	270PFL	2700	1000	1000	1350	1350	1500	1500	1750	1750
	300PFL	2000	1000	1000	1350	1350	1500	1500	1750	1750
	330PFL	3300	1000	1000	1350	1350	1500	1500	1750	1750
	350PFL	3500	1000	1000	1350	1350	1500	1500	1750	1750
	370PFL	3700	1000	1000	1350	1350	1500	1500	1750	1750
	400PFL	4000	1000	1000	1350	1350	1500	1500	1750	1750
	430PFL	4300	1000	1000	1300	1350	1450	1500	1650	1700
	450PFL	4500	1000	1000	1250	1300	1400	1450	1600	1650
	470PFL	4700	970	970	1200	1250	1350	1400	1550	1600
	500PFL	5000	950	950	1150	1200	1300	1350	1450	1550
Трехсекционная мачта (Triplex)	330M	3300	1000	1000	1350	1350	1500	1500	1750	1750
	350M	3500	1000	1000	1350	1350	1500	1500	1750	1750
	370M	3700	1000	1000	1350	1350	1500	1500	1750	1750
	400M	34000	950	950	1250	1300	1450	1450	1700	1700
	430M	4300	930	930	1200	1250	1400	1400	1600	1600
	450M	4500	900	900	1150	1200	1350	1350	1500	1550
	470M	4700	870	870	1100	1150	1300	1330	1450	1500
	500M	5000	850	850	1050	1100	1200	1300	1300	1450
	530M	5300	800	800	950	1100	1150	1270	1200	1430
	550M	5500	750	850	850	1100	1070	1250	1100	1400
	570M	5700	700	850	750	1100	970	1170	1000	1300
	600M	6000	600	800	650	1050	850	1100	870	1250




Номинальная грузоподъемность




2,0 - 3,0 т



Тип мачты		Высота подъема H _{3+S} (мм)	Грузоподъемность Q (кг) при центре тяжести 500 мм							
			FB20P FB20P-U		FB25P FB25P-U		FB28P		FB30P	
			Пневмо шины	Шины суперэластик	Пневмо шины	Шины суперэластик	Пневмо шины	Шины суперэластик	Пневмо шины	Шины суперэластик
Двухсекционная мачта (Simplex)	230	2300	2000	2000	2500	2500	2750	2750	3000	3000
	250	2500	2000	2000	2500	2500	2750	2750	3000	3000
	270	2700	2000	2000	2500	2500	2750	2750	3000	3000
	300	3000	2000	2000	2500	2500	2750	2750	3000	3000
	330	3300	2000	2000	2500	2500	2750	2750	3000	3000
	350	3500	2000	2000	2500	2500	2750	2750	3000	3000
	370	3700	2000	2000	2500	2500	2750	2750	3000	3000
	400	4000	2000	2000	2500	2500	2750	2750	3000	3000
	430	4300	1950	1950	2350	2400	2550	2650	2800	2950
	450	4500	1900	1900	2200	2350	2350	2600	2550	2900
	470	4700	1800	1850	2050	2300	2150	2550	2350	2800
	500	5000	1650	1800	1800	2250	1850	2450	2100	2700
Двухсекционная мачта (Duplex)	230PFL	2300	2000	2000	2500	2500	2750	2750	3000	3000
	250PFL	2500	2000	2000	2500	2500	2750	2750	3000	3000
	270PFL	2700	2000	2000	2500	2500	2750	2750	3000	3000
	300PFL	2000	2000	2000	2500	2500	2750	2750	3000	3000
	330PFL	3300	2000	2000	2500	2500	2750	2750	3000	3000
	350PFL	3500	2000	2000	2500	2500	2750	2750	3000	3000
	370PFL	3700	2000	2000	2500	2500	2750	2750	3000	3000
	400PFL	4000	2000	2000	2500	2500	2750	2750	3000	3000
	430PFL	4300	1950	1950	2350	2400	2550	2650	2800	2960
	450PFL	4500	1900	1900	2200	2350	2350	2650	2550	2900
	470PFL	4700	1800	1850	2050	2300	2150	2550	2350	2800
	500PFL	5000	1650	1800	1800	2250	1850	2450	2100	2700
Трехсекционная мачта (Triplex)	330M	3300	2000	2000	2500	2500	2750	2750	3000	3000
	350M	3500	2000	2000	2500	2500	2750	2750	3000	3000
	370M	3700	2000	2000	2500	2500	2750	2750	3000	3000
	400M	34000	1950	1950	2400	2400	2600	2650	2900	2900
	430M	4300	1900	1900	2300	2350	2500	2600	2800	2850
	450M	4500	1800	1850	2200	2250	2300	2500	2500	2800
	470M	4700	1700	1800	2000	2200	2100	2400	2300	2750
	500M	5000	1600	1750	1750	2150	1850	2350	2000	2650
	530M	5300	1350	1700	1500	2100	1600	2200	1700	2550
	550M	5500	1200	1650	1300	2050	1400	2100	1500	2400
	570M	5700	1050	1600	1150	1900	1200	2000	1300	2100
	600M	6000	900	1550	1000	1700	1050	1800	1150	1900

Спецификация мачт

Тип мачты		Высота подъема H_{3+S} (мм)	Габаритная высота (мм)				Свободный ход (мм)								Наклон мачты (град)	
			Мачта опущена H_1			Мачта выдвинута H_4	Без решетки ограждения				С решеткой ограждения				Вперед α	Назад β
			10P-25P 10P-25P-U	28P	30P		10P-18P 10P-18P-U	20P-25P 20P-25P-U	28P	30P	10P-18P	20P-25P	28P	30P		
Двухсекционная мачта (Simplex)	230	2300	1630	1630	1865	3300	145	150	155	155	145	150	155	155	4	6
	250	2500	1730	1730	1965	3500	145	150	155	155	145	150	155	155	4	6
	270	2700	1830	1830	2065	3700	145	150	155	155	145	150	155	155	4	6
	300	3000	1980	1980	2215	4000	145	150	155	155	145	150	155	155	6	12
	330	3300	2130	2130	2365	4300	145	150	155	155	145	150	155	155	6	12
	350	3500	2230	2230	2465	4500	145	150	155	155	145	150	155	155	6	12
	370	3700	2330	2330	2565	4700	145	150	155	155	145	150	155	155	6	12
	400	4000	2480	2480	2715	5000	145	150	155	155	145	150	155	155	6	12
	430	4300	2730	2730	2965	5300	145	150	155	155	145	150	155	155	4	6
	450	4500	2830	2830	3065	5500	145	150	155	155	145	150	155	155	4	6
	470	4700	2930	2930	3165	5700	145	150	155	155	145	150	155	155	4	6
	500	5000	3080	3080	3315	6000	145	150	155	155	145	150	155	155	4	6
Двухсекционная мачта (Duplex)	230PFL	2300	1630	1630	1865	3300	1100	1015	1015	1035	630	630	630	865	4	6
	250PFL	2500	1730	1730	1965	3500	1200	1115	1115	1135	730	730	730	965	4	6
	270PFL	2700	1830	1830	2065	3700	1300	1215	1215	1235	830	830	830	1065	4	6
	300PFL	2000	1980	1980	2215	4000	1450	1365	1365	1385	980	980	980	1215	6	12
	330PFL	3300	2130	2130	2365	4300	1600	1515	1515	1535	1130	1130	1130	1365	6	12
	350PFL	3500	2230	2230	2465	4500	1700	1615	1615	1635	1230	1230	1230	1465	6	12
	370PFL	3700	2330	2330	2565	4700	1800	1715	1715	1735	1330	1330	1330	1565	6	12
	400PFL	4000	2480	2480	2715	5000	1950	1865	1865	1885	1480	1480	1480	1715	6	12
	430PFL	4300	2730	2730	2965	5300	2200	2115	2115	2135	1730	1730	1730	1965	4	6
	450PFL	4500	2830	2830	3065	5500	2300	2215	2215	2235	1830	1830	1830	2065	4	6
	470PFL	4700	2930	2930	3165	5700	2400	2315	2315	2335	1930	1930	1930	2165	4	6
	500PFL	5000	3080	3080	3315	6000	2550	2465	2465	2485	2080	2080	2080	2315	4	6
Трехсекционная мачта (Triplex)	330M	3300	1645	1730	1765	4300	1105	1030	1115	1050	645	645	730	765	4	6
	350M	3500	1730	1830	1865	4500	1190	1115	1215	1235	730	730	830	865	4	6
	370M	3700	1830	1880	1915	4700	1290	1215	1265	1285	830	830	880	915	4	6
	400M	34000	1880	1980	2015	5000	1340	1265	1365	1385	880	880	980	1015	4	6
	430M	4300	1980	2080	2115	5300	1440	1365	1465	1485	980	980	1080	1115	4	6
	450M	4500	2080	2130	2165	5500	1540	1465	1515	1535	1080	1080	1130	1165	4	6
	470M	4700	2130	2230	2265	5700	1590	1515	1615	1635	1130	1130	1230	1265	4	6
	500M	5000	2230	2330	2365	6000	1690	1615	1715	1735	1230	1230	1330	1365	4	6
	530M	5300	2330	2430	2465	6300	1790	1715	1815	1835	1330	1330	1430	1465	4	6
	550M	5500	2430	2480	2515	6500	1890	1815	1865	1885	1430	1430	1480	1515	4	6
	570M	5700	2480	2680	2715	6700	1940	1865	2065	2085	1480	1480	1680	1715	1.5	6
	600M	6000	2680	2730	2765	7000	2140	2065	2115	2135	1680	1680	1730	1765	1.5	6

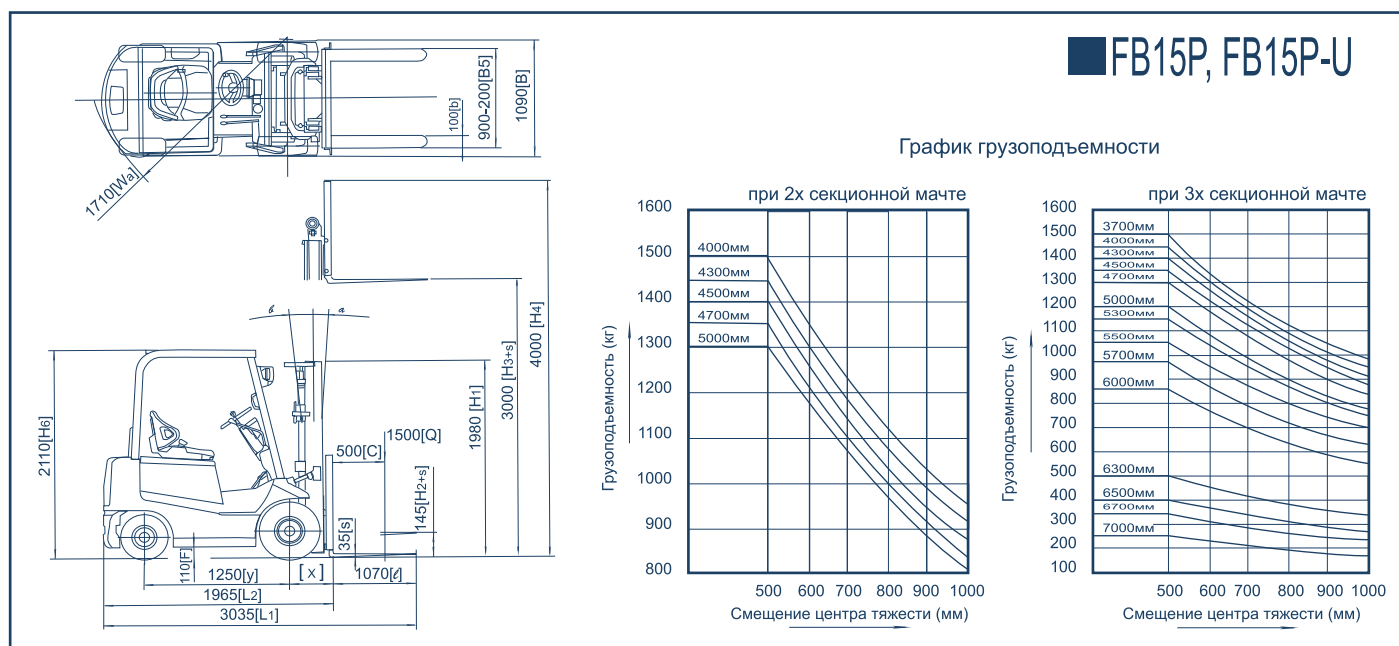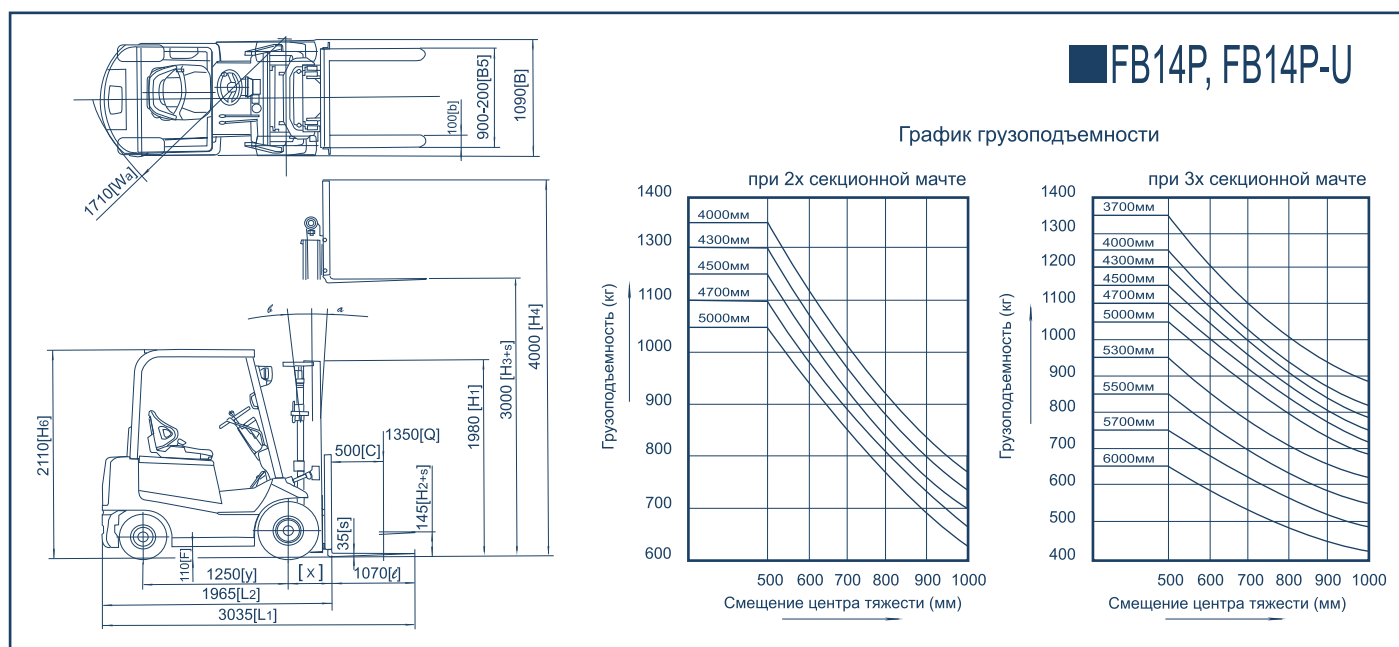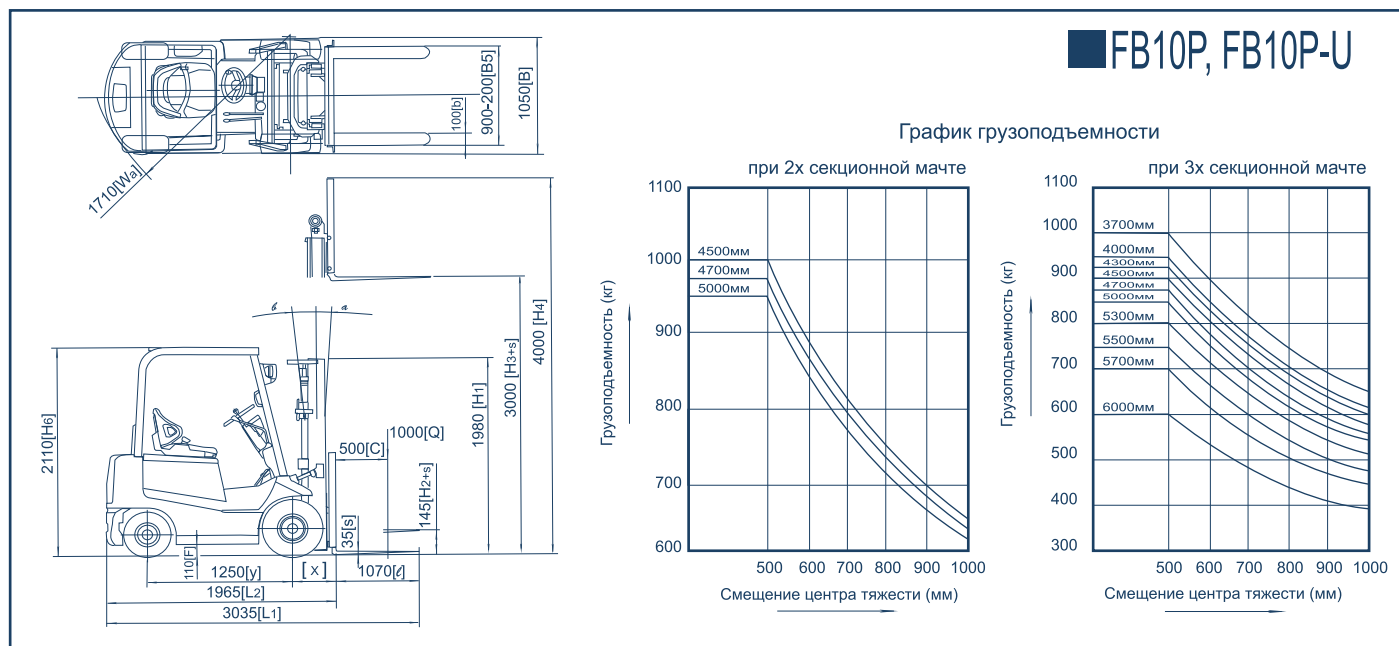

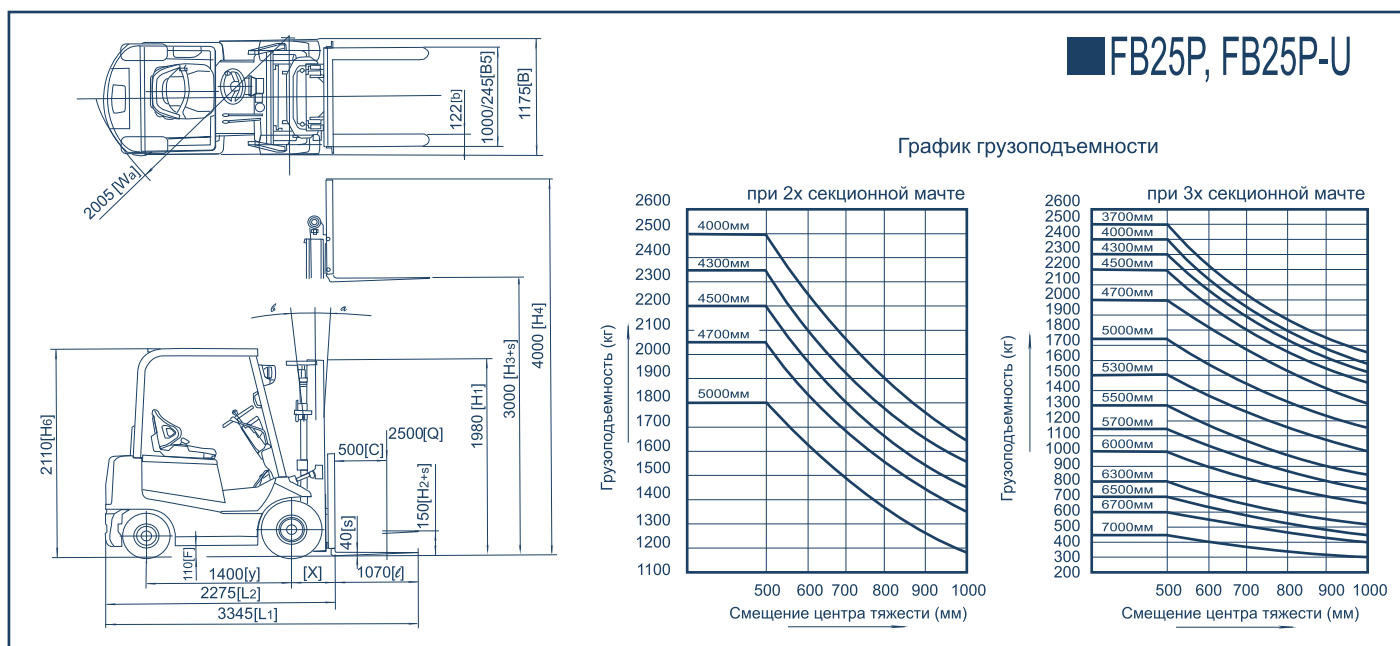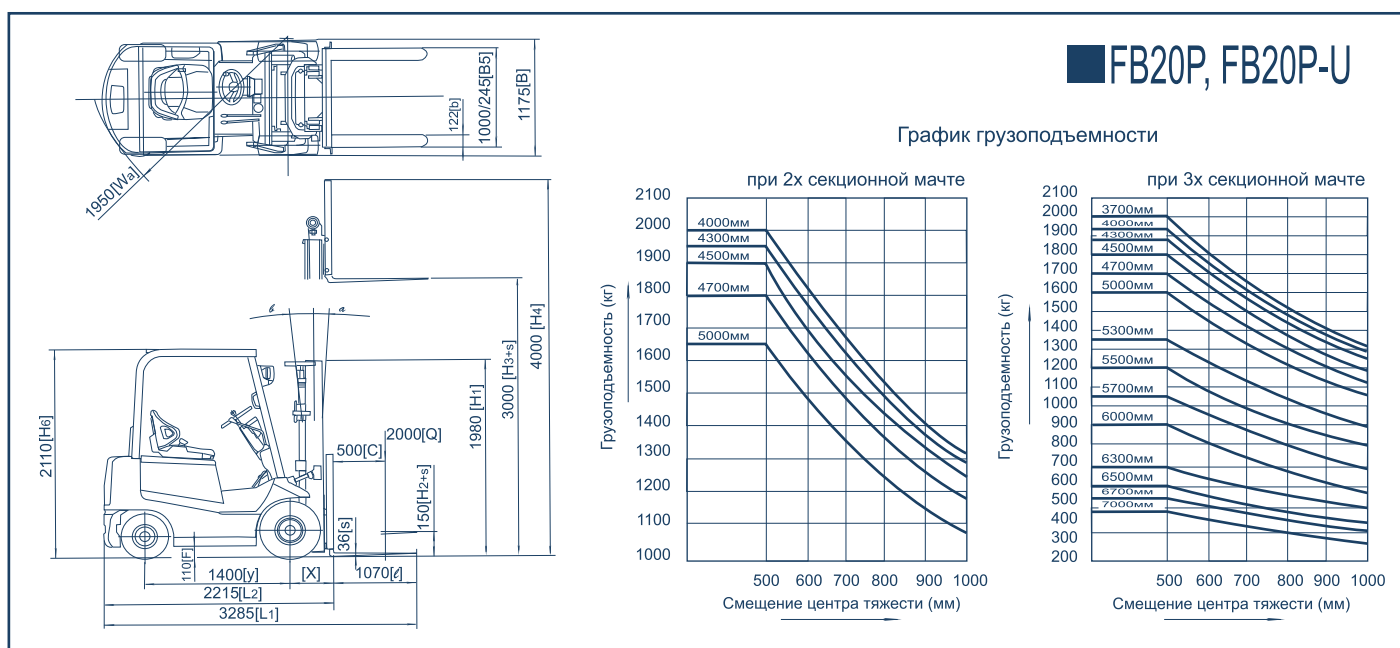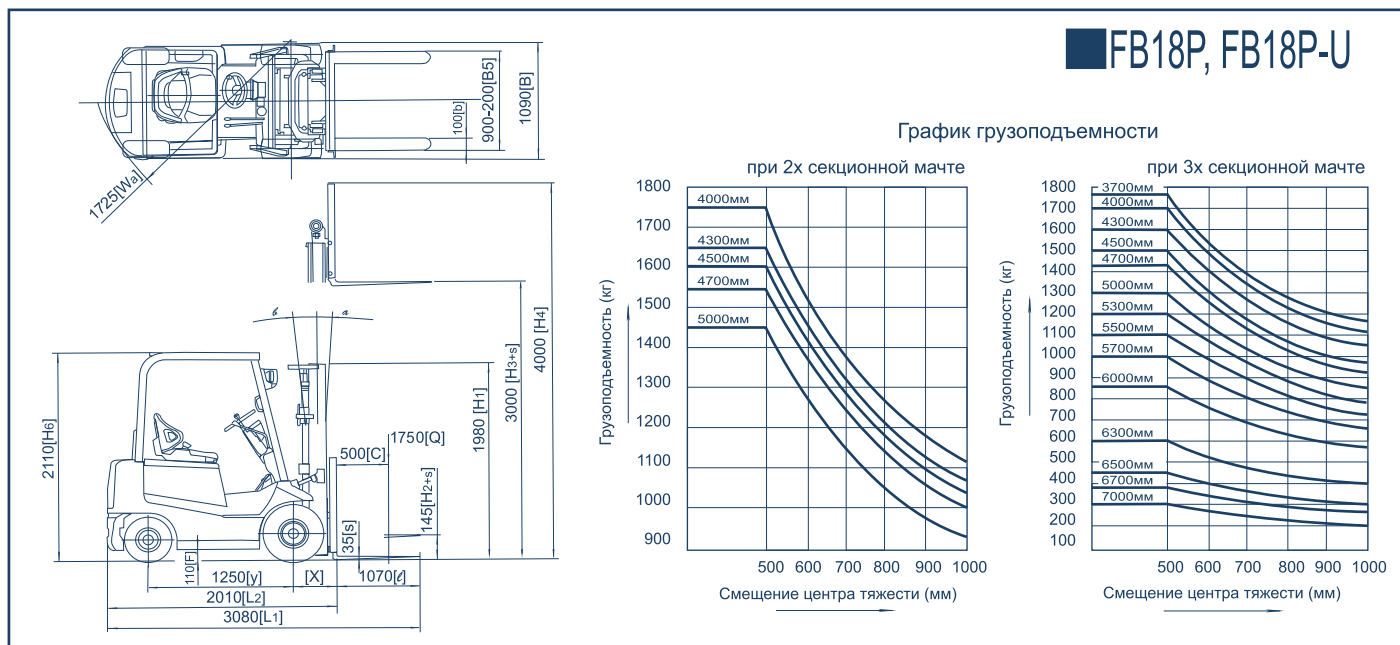

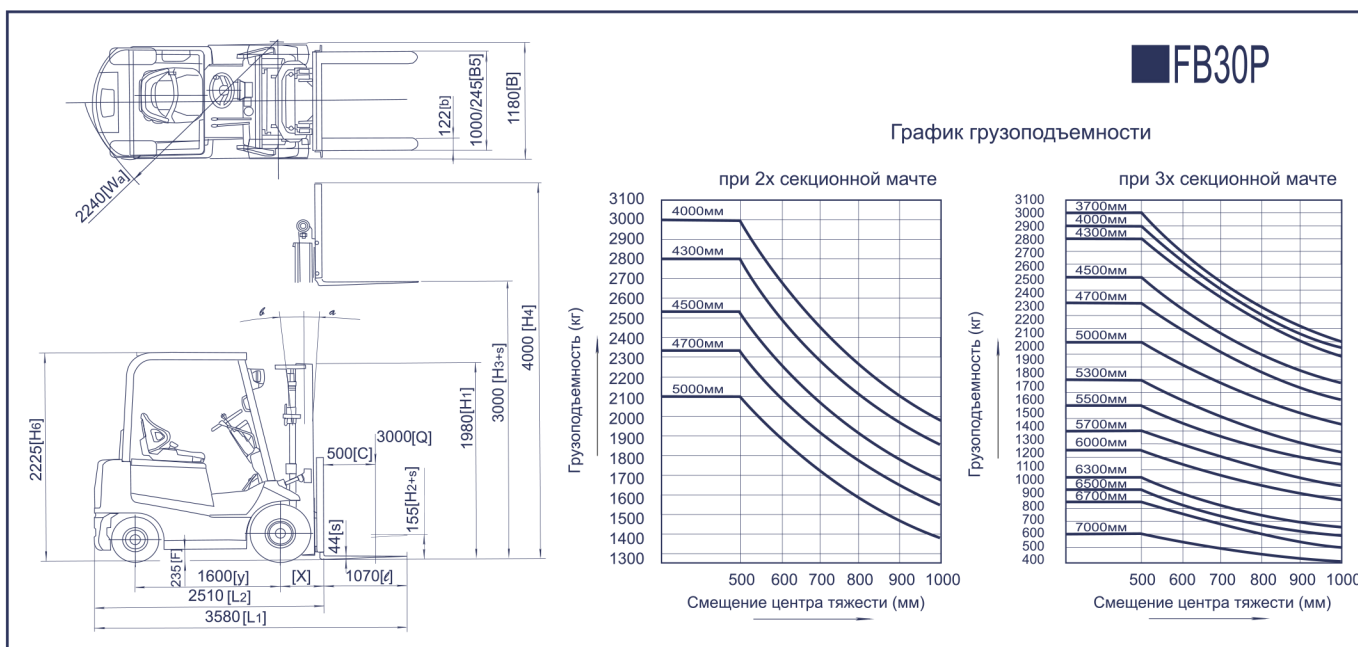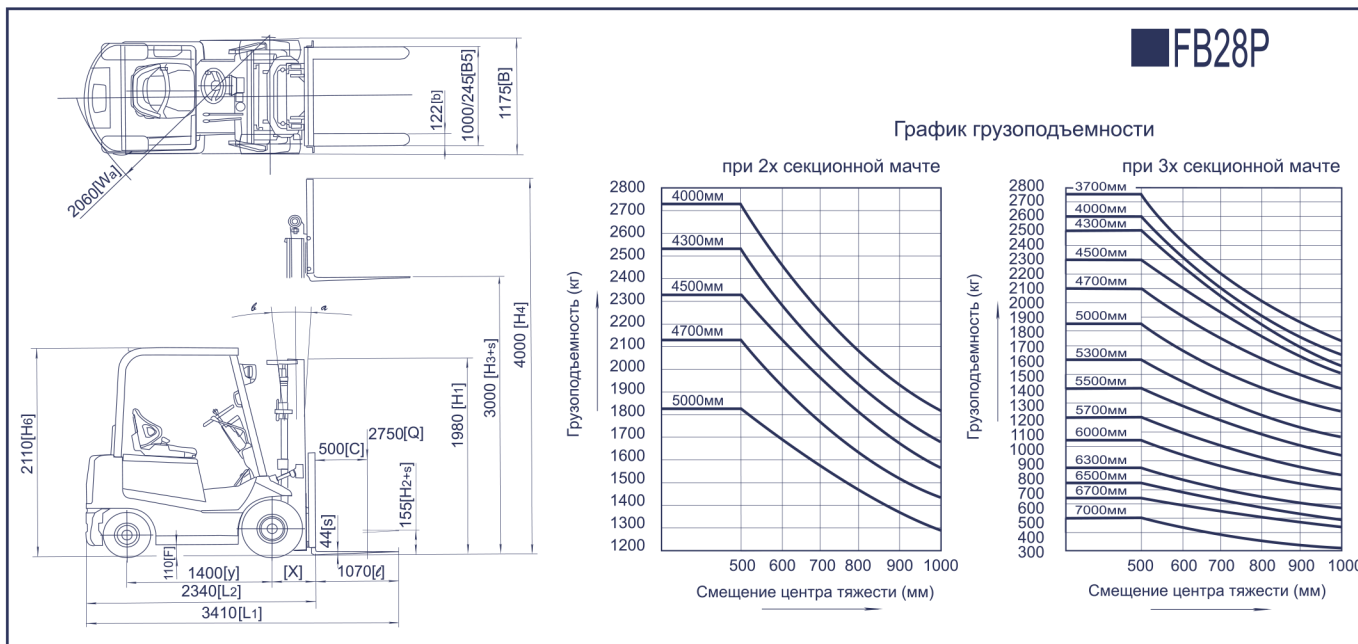

Стандартное оборудование

- Индикатор разряда АКБ
- Счетчик моточасов
- Передние фары
- Электроусилитель рулевого управления
- Клаксон
- Сигнал заднего хода
- Решетка ограждения водителя
- Решетка ограждения груза
- Колонка рулевого управления

Батарея

- FB10P/14P стандартно: 330А/ч,
опция: 400, 485, 545А/ч
- FB15P/18P стандартно: 400А/ч,
опция: 485, 545А/ч
- FB20P стандартно: 450А/ч,
опция: 545, 600, 650, 730А/ч
- FB25P/28P стандартно: 565А/ч,
опция: 600, 650, 730А/ч
- FB30P стандартно: 450А/ч,
опция: 485, 545, 600А/ч