

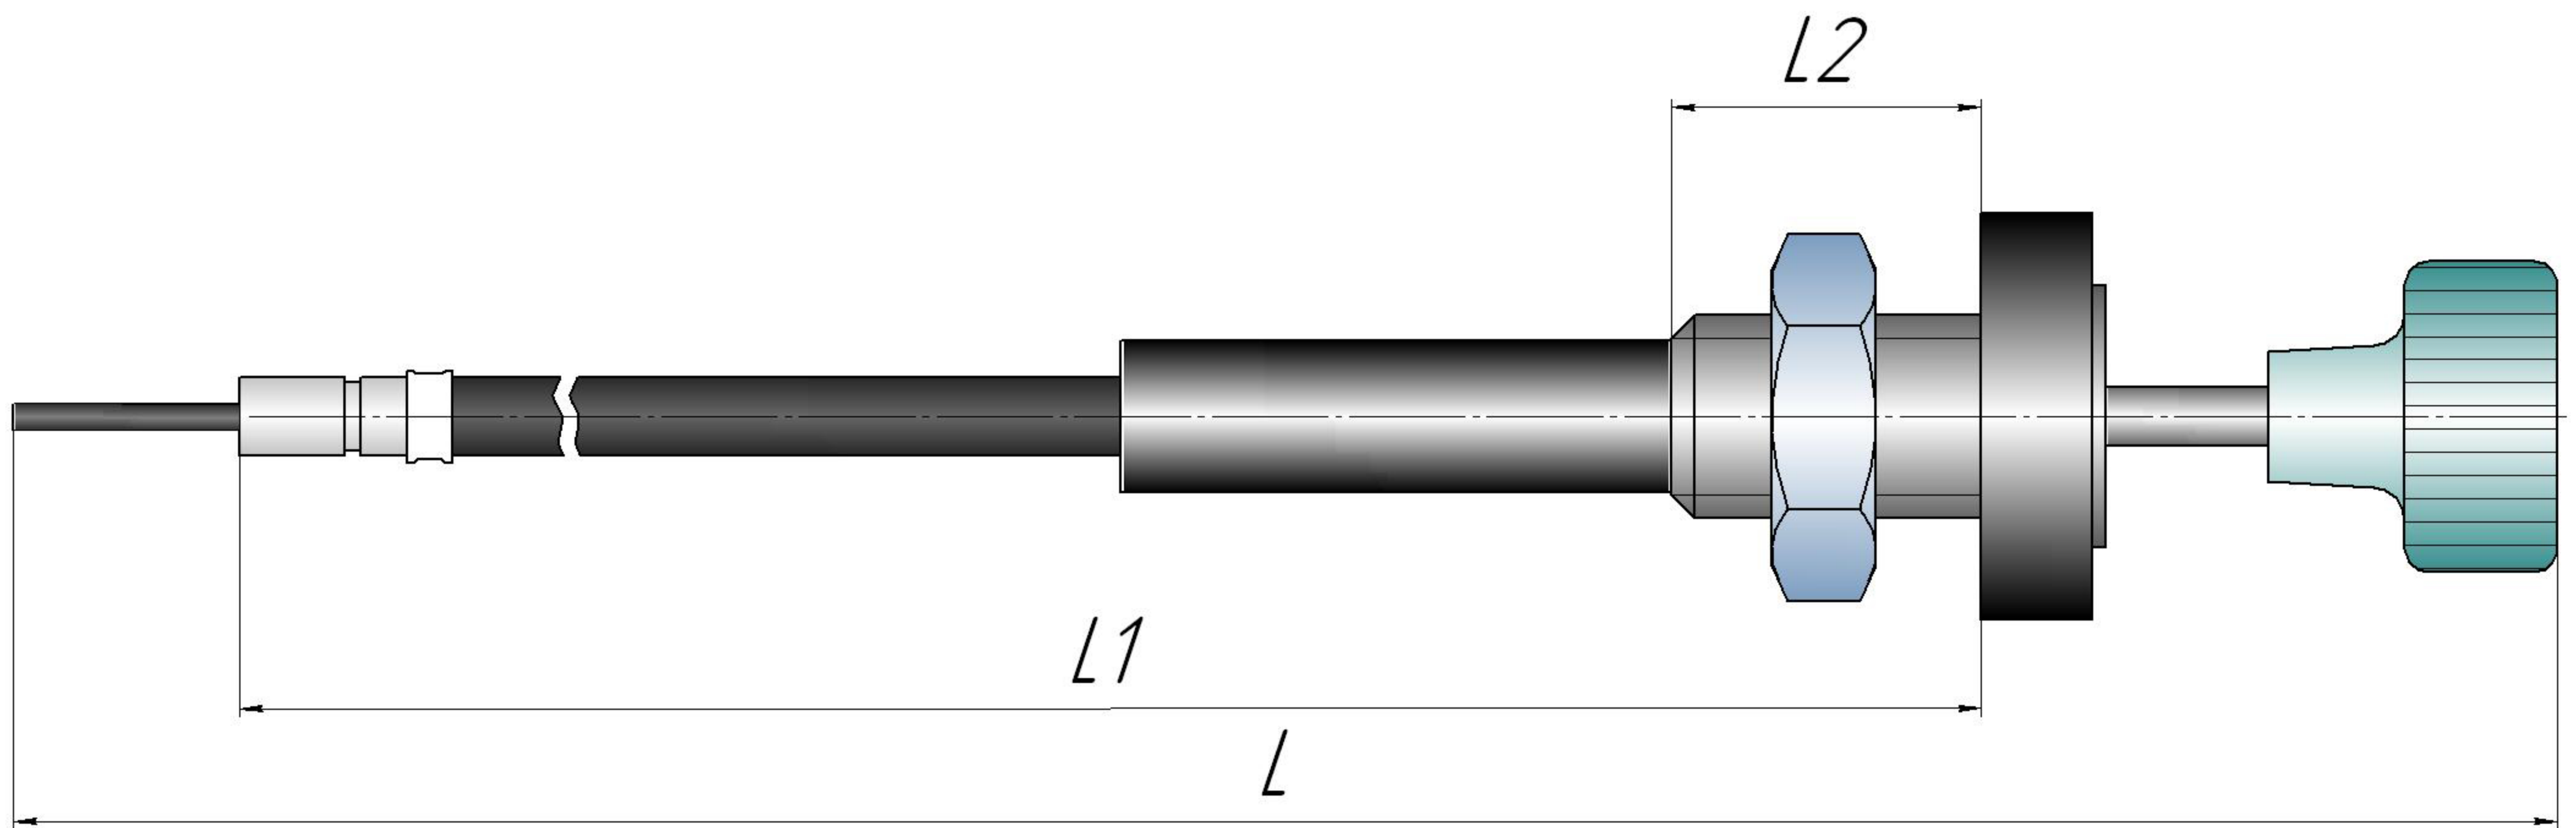


Tun A

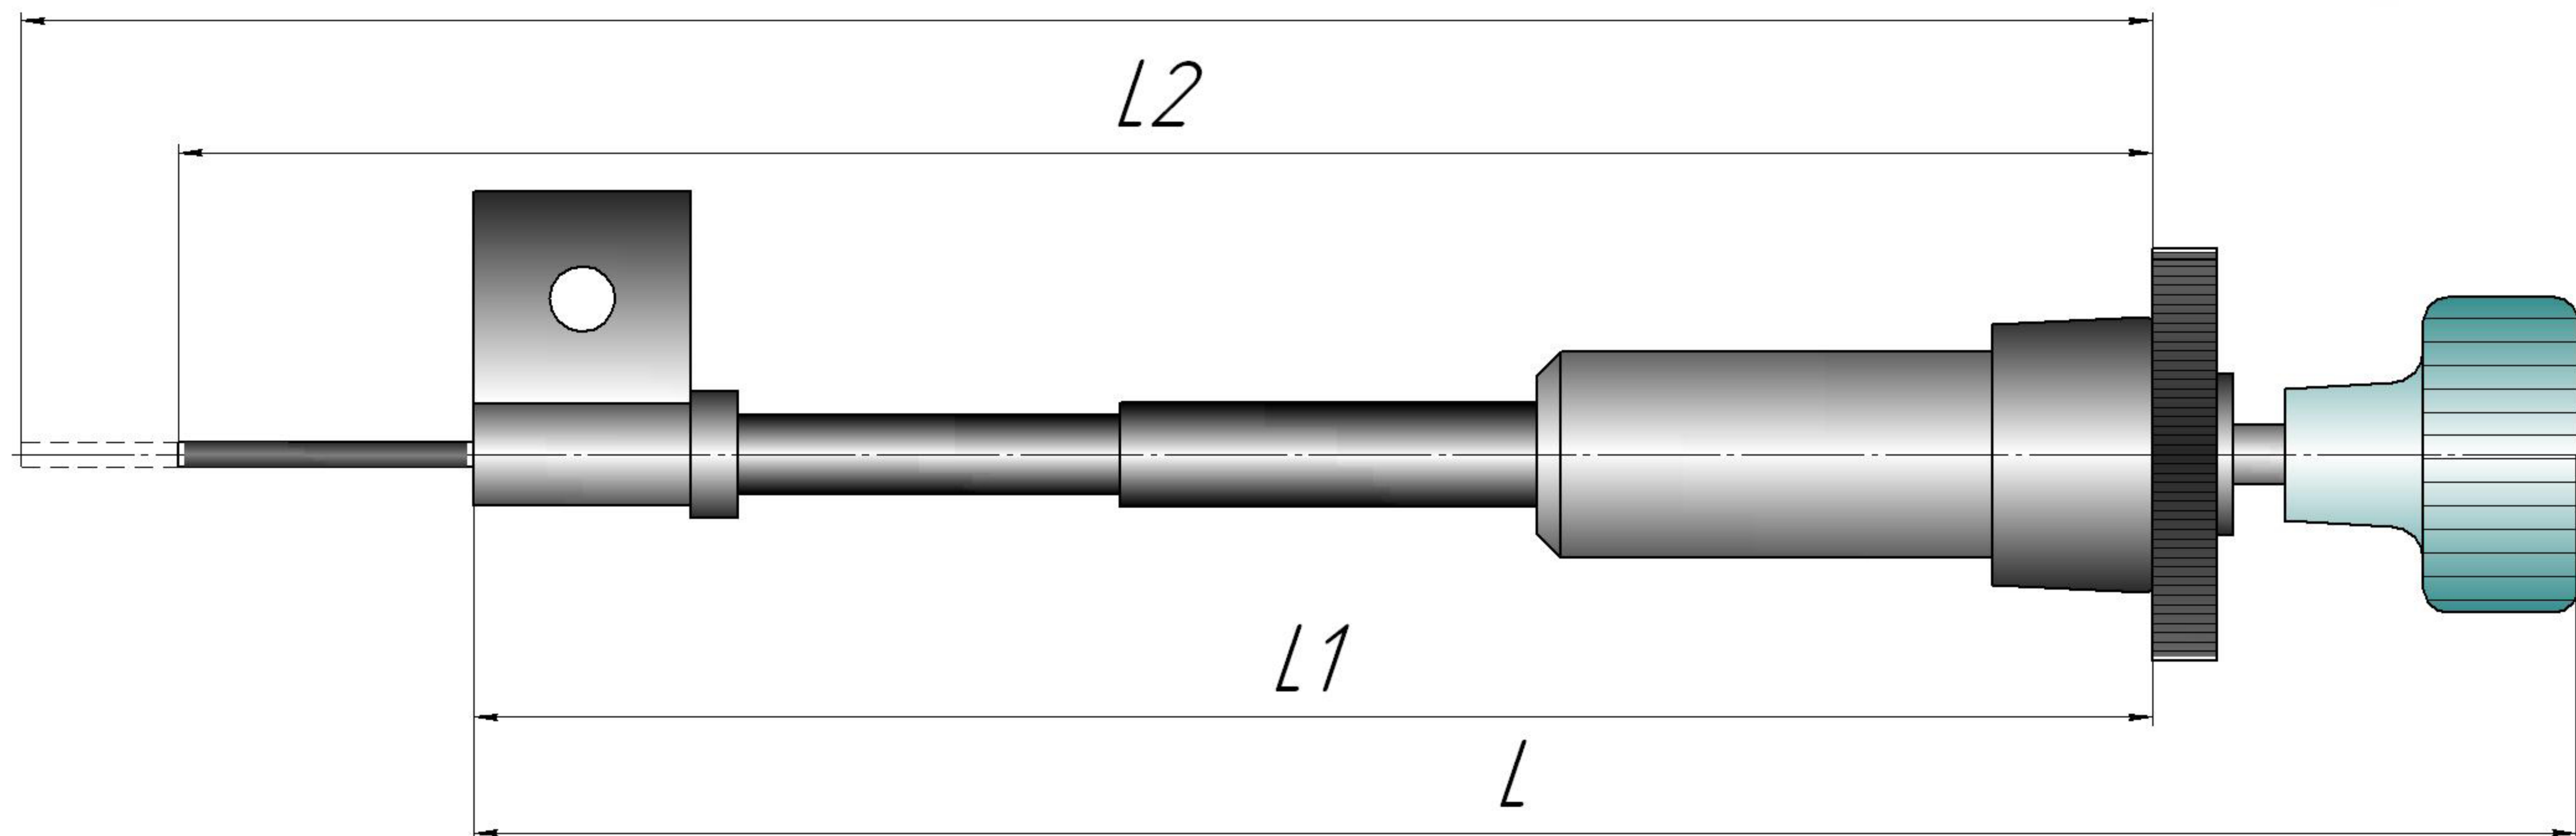


Тип В

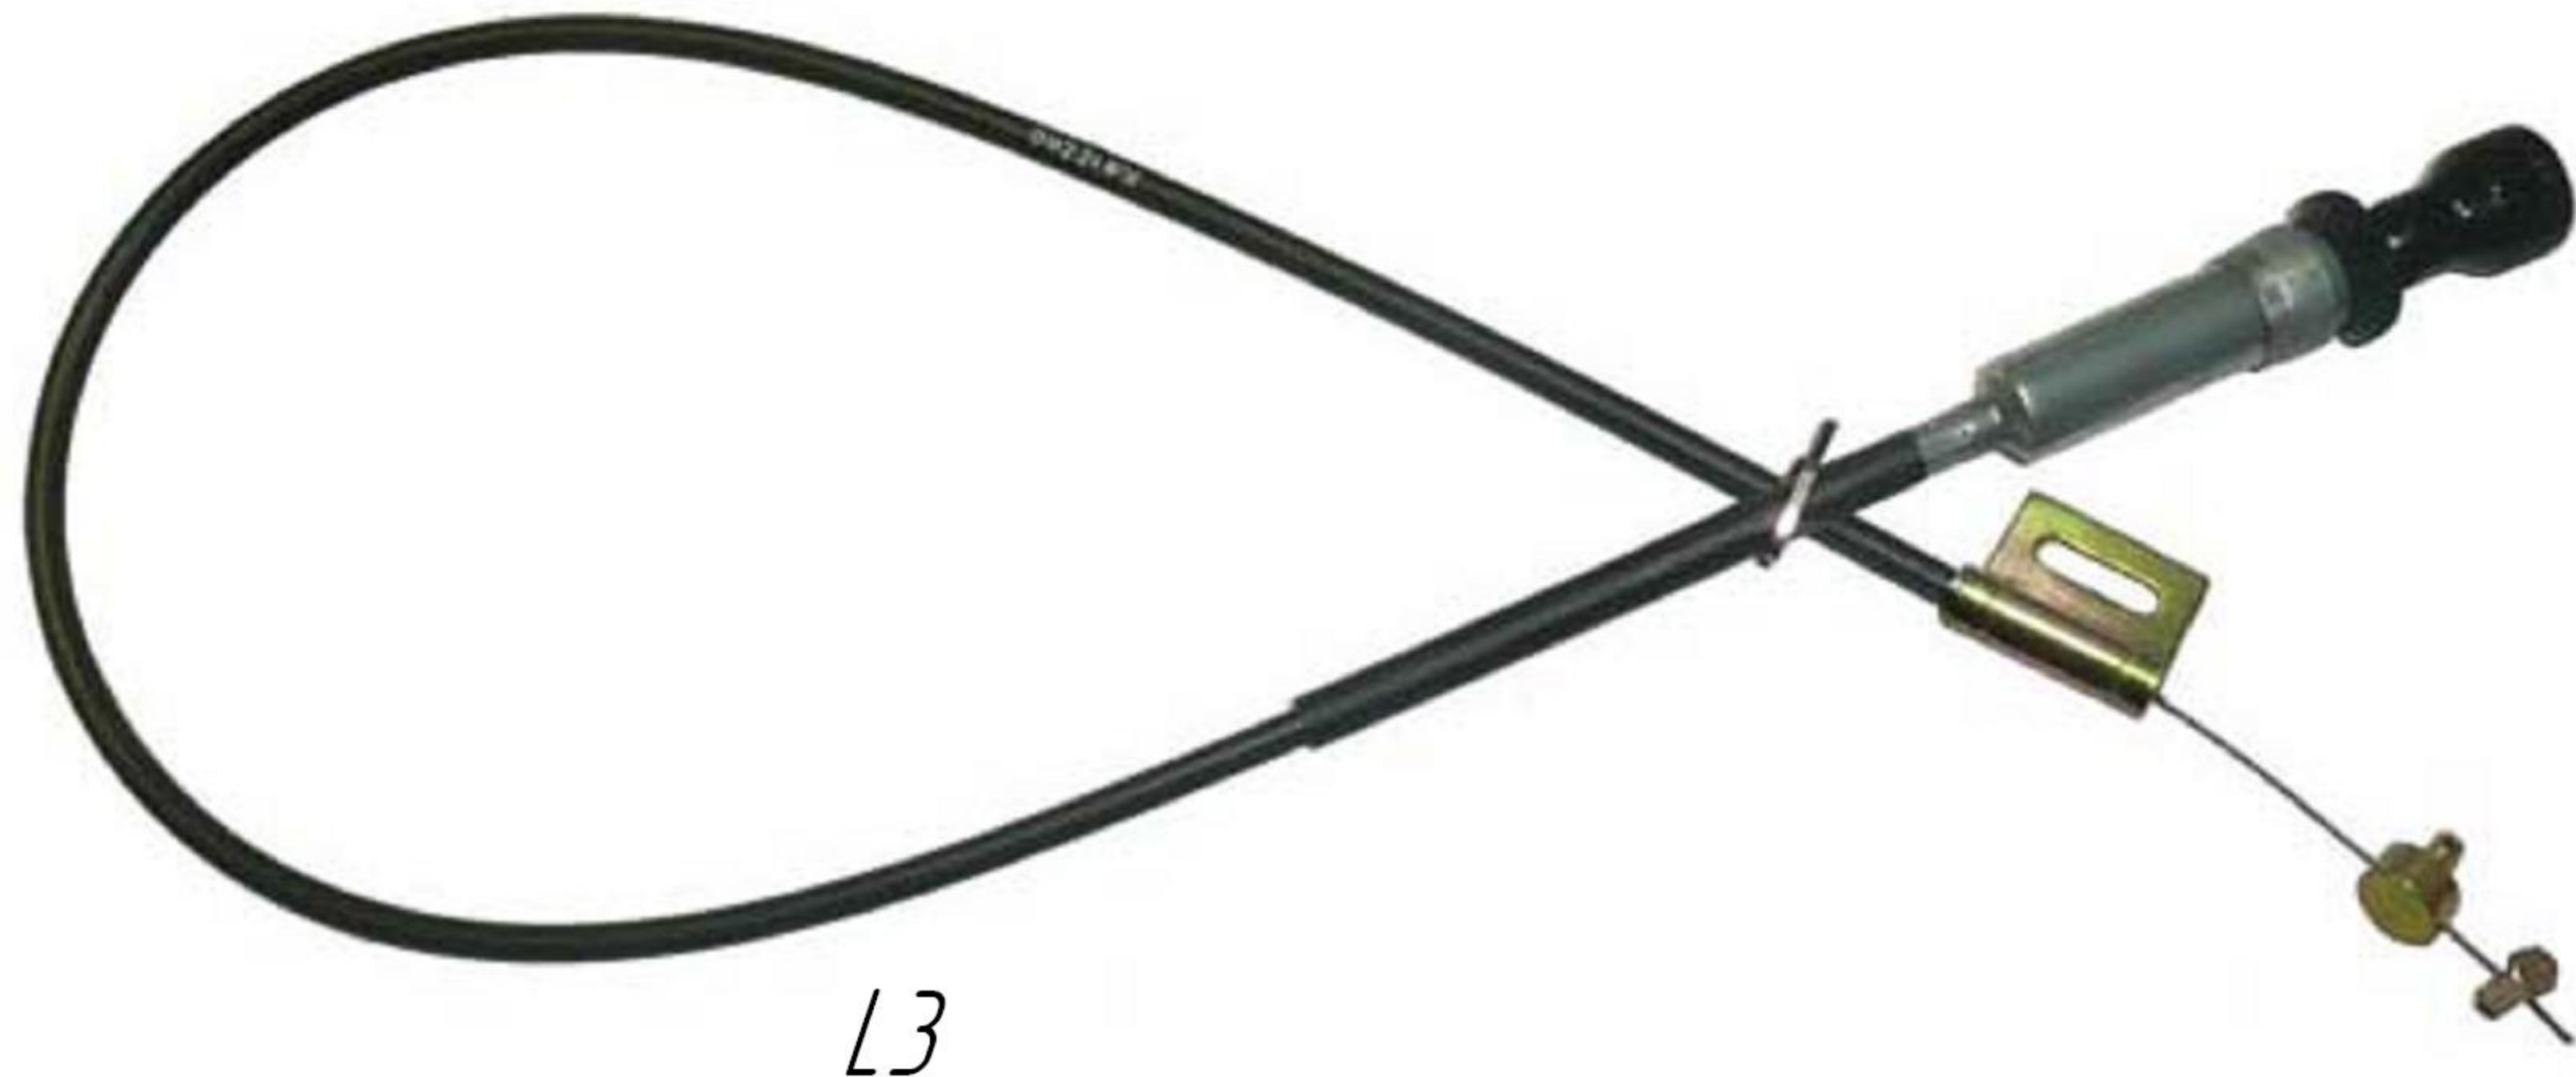


Рабочий ход троса обеспечивается вытягиванием рукоятки

Тип С

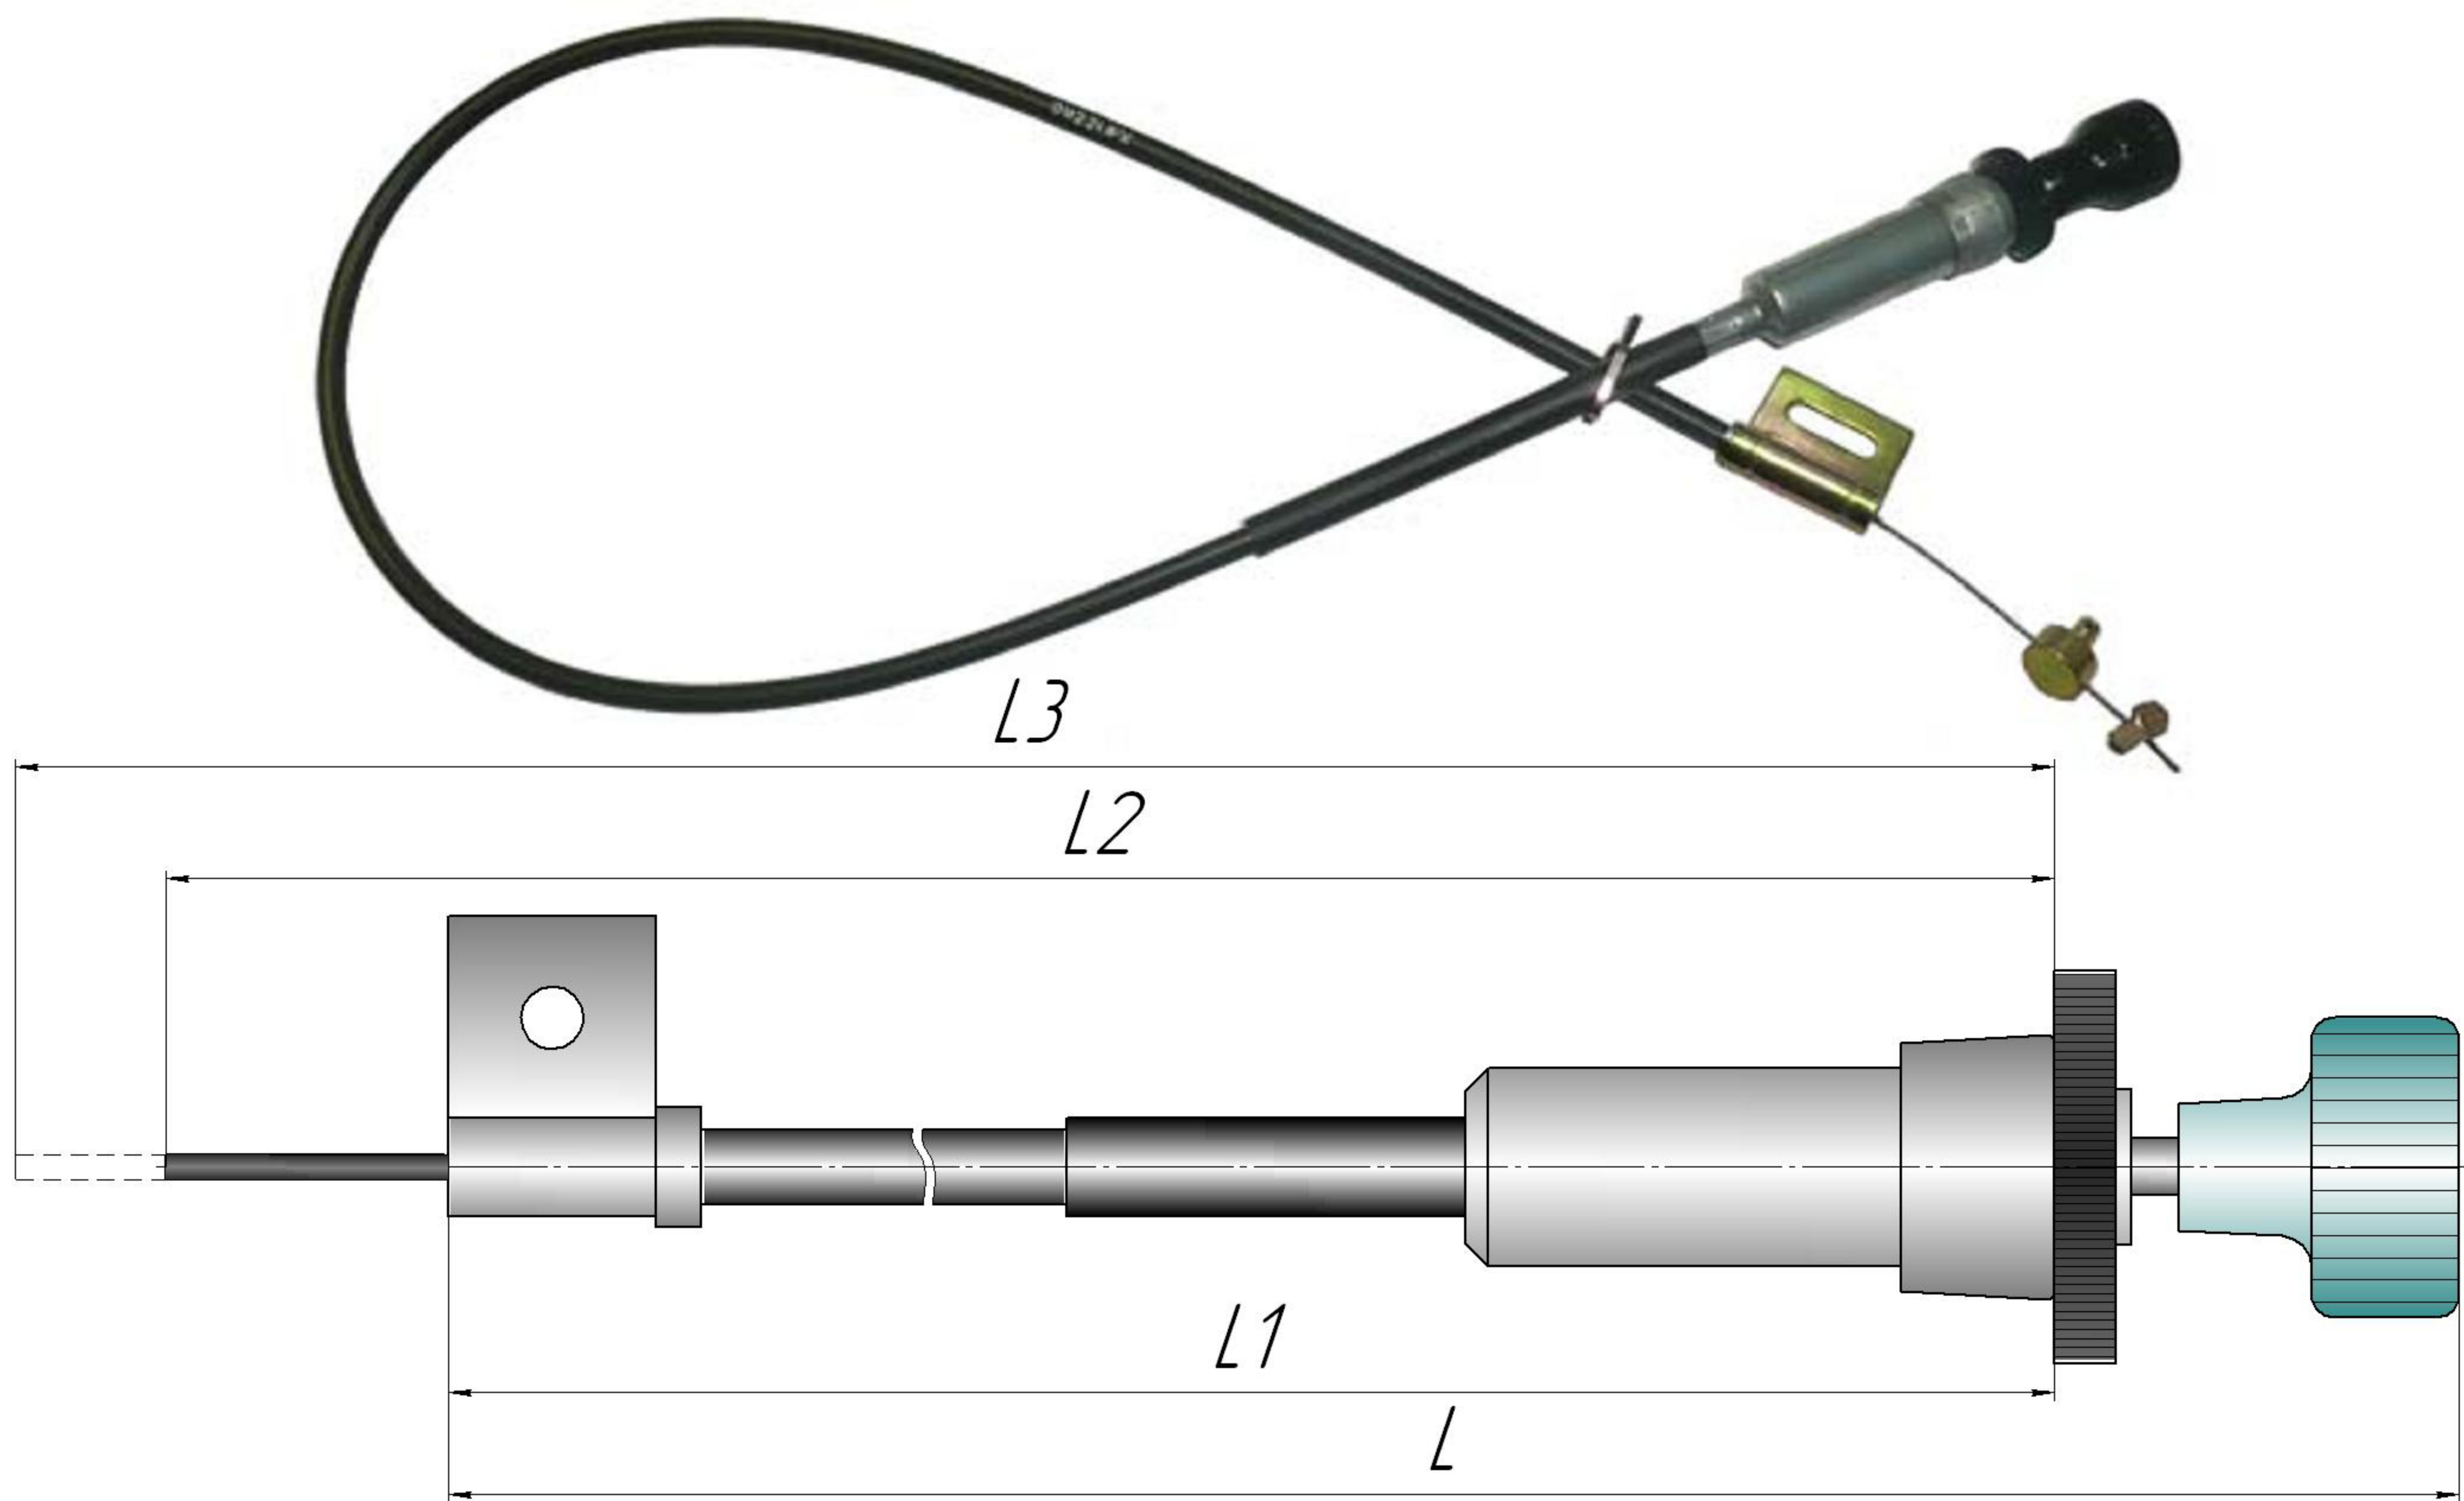


Положение дросельной заслонки обеспечивается вращением рукоятки

Tun D

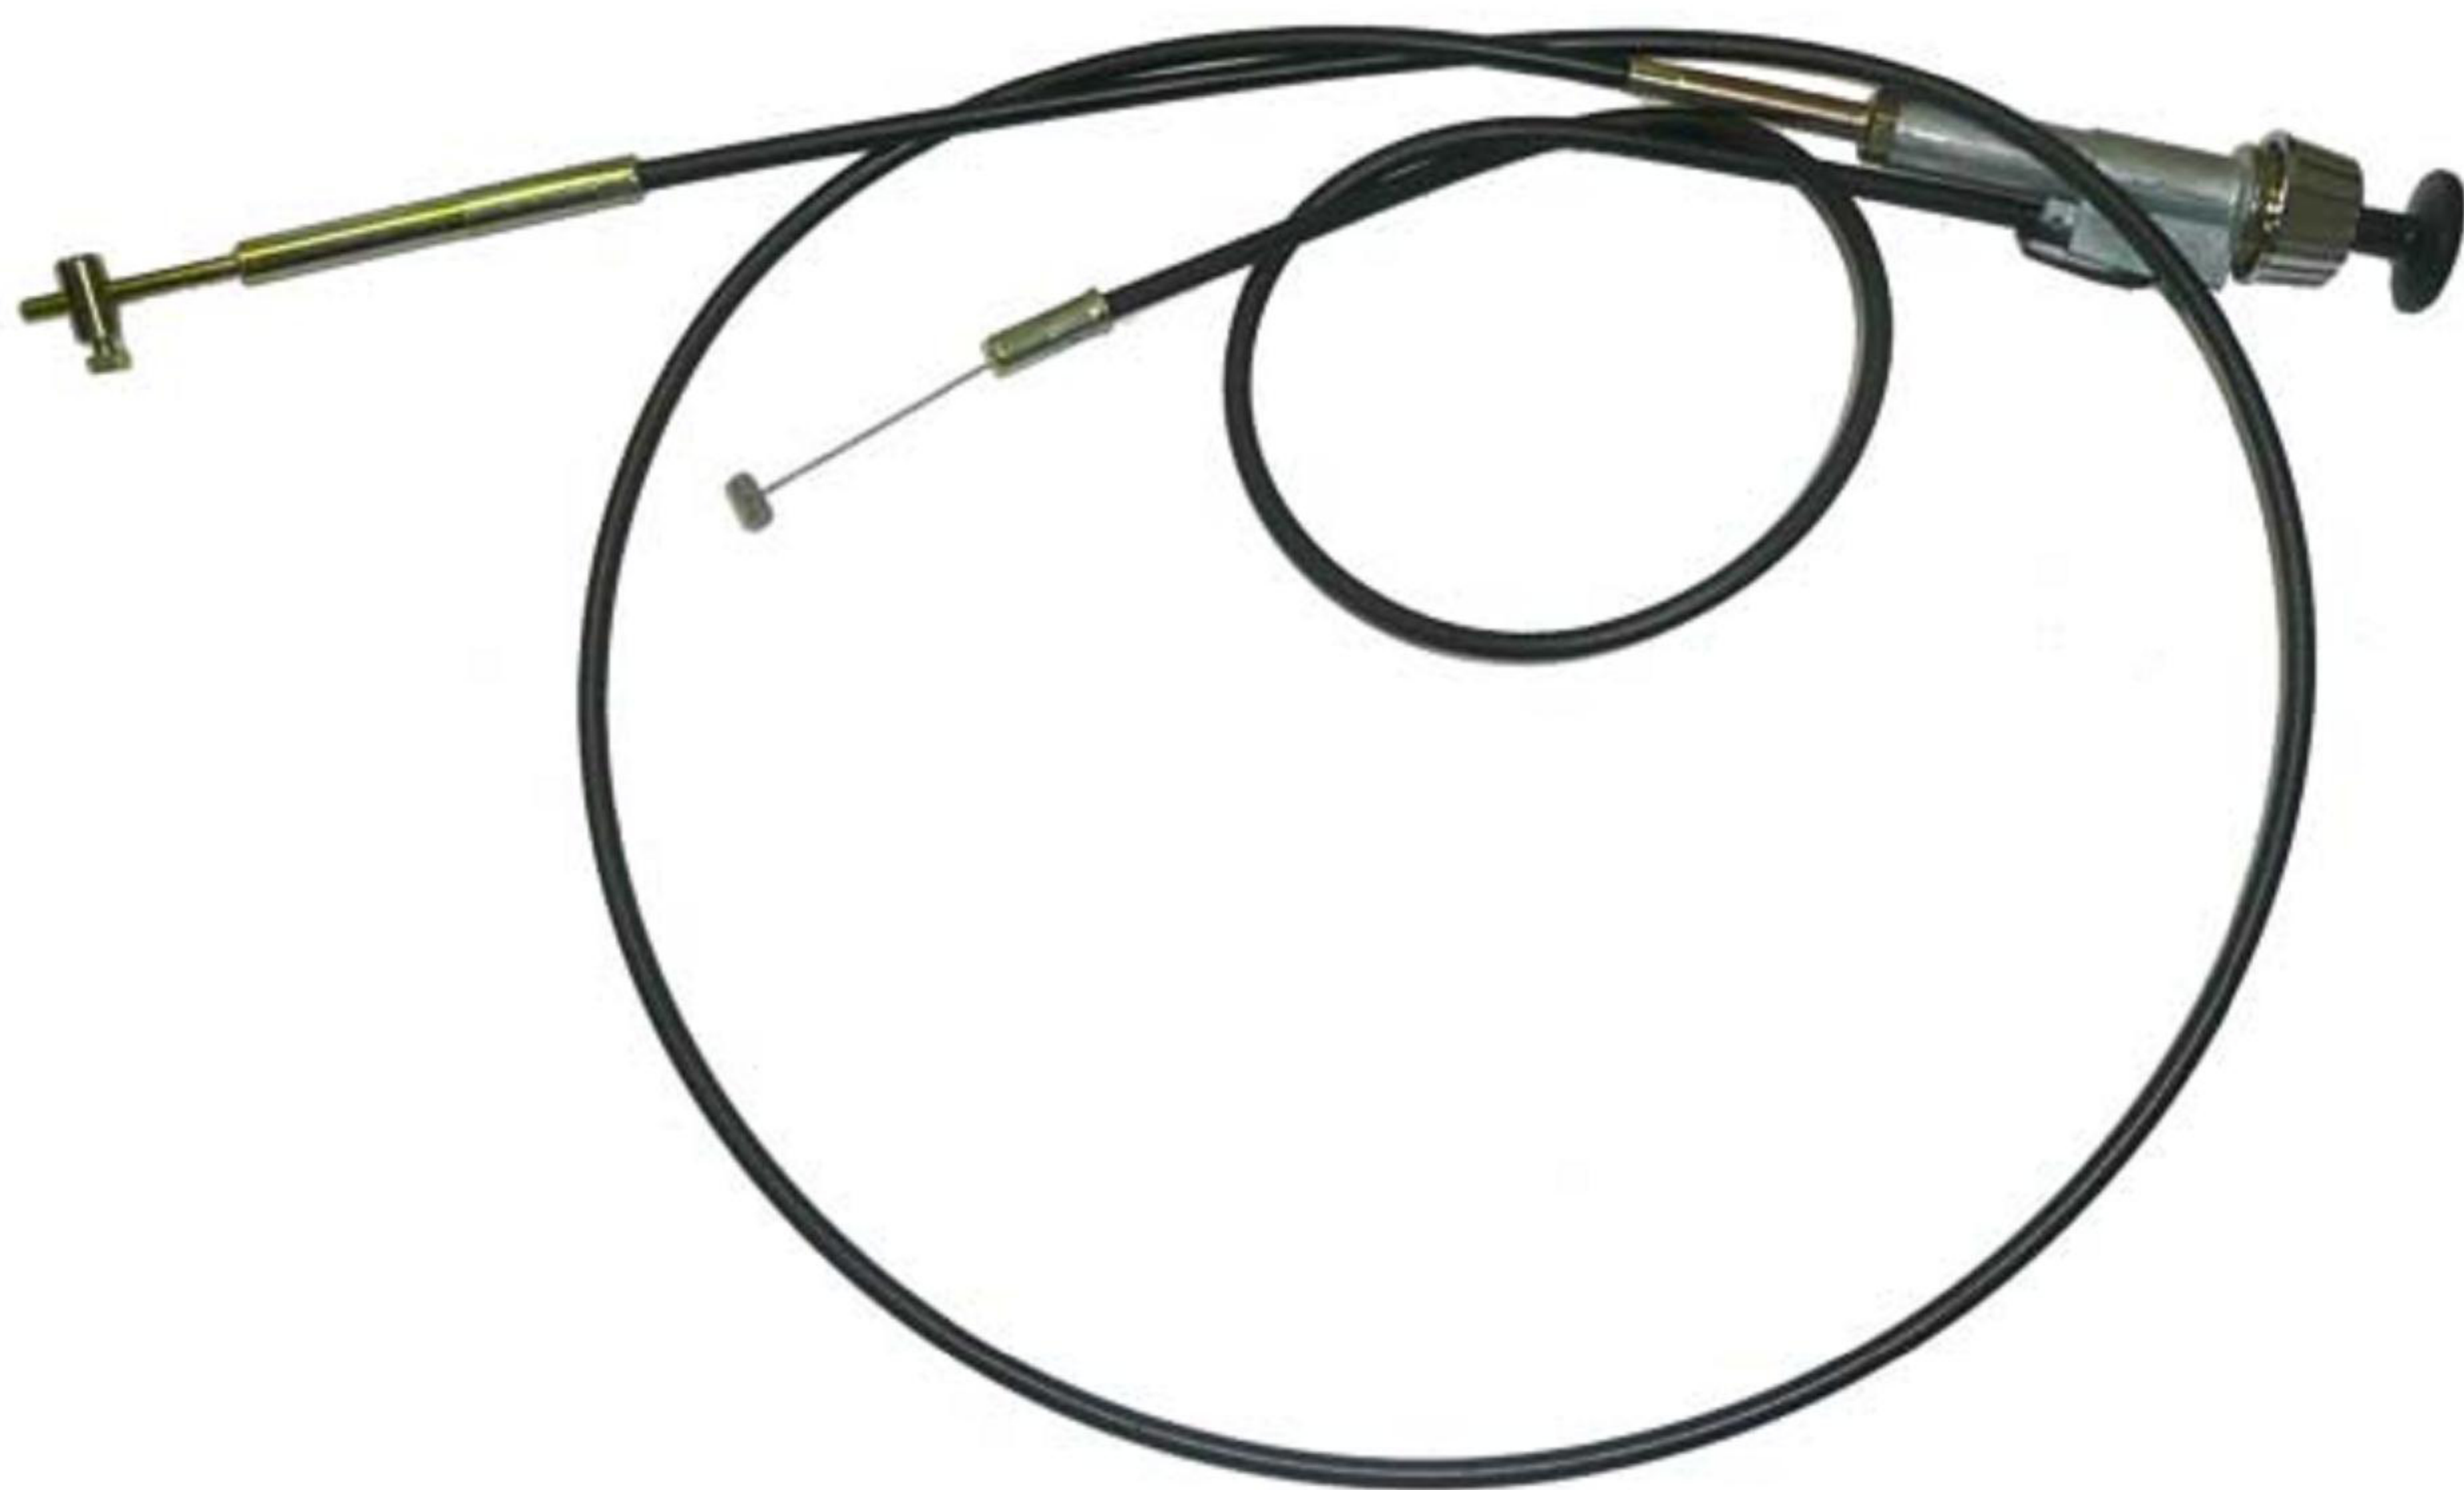

Кольцо регулировочное

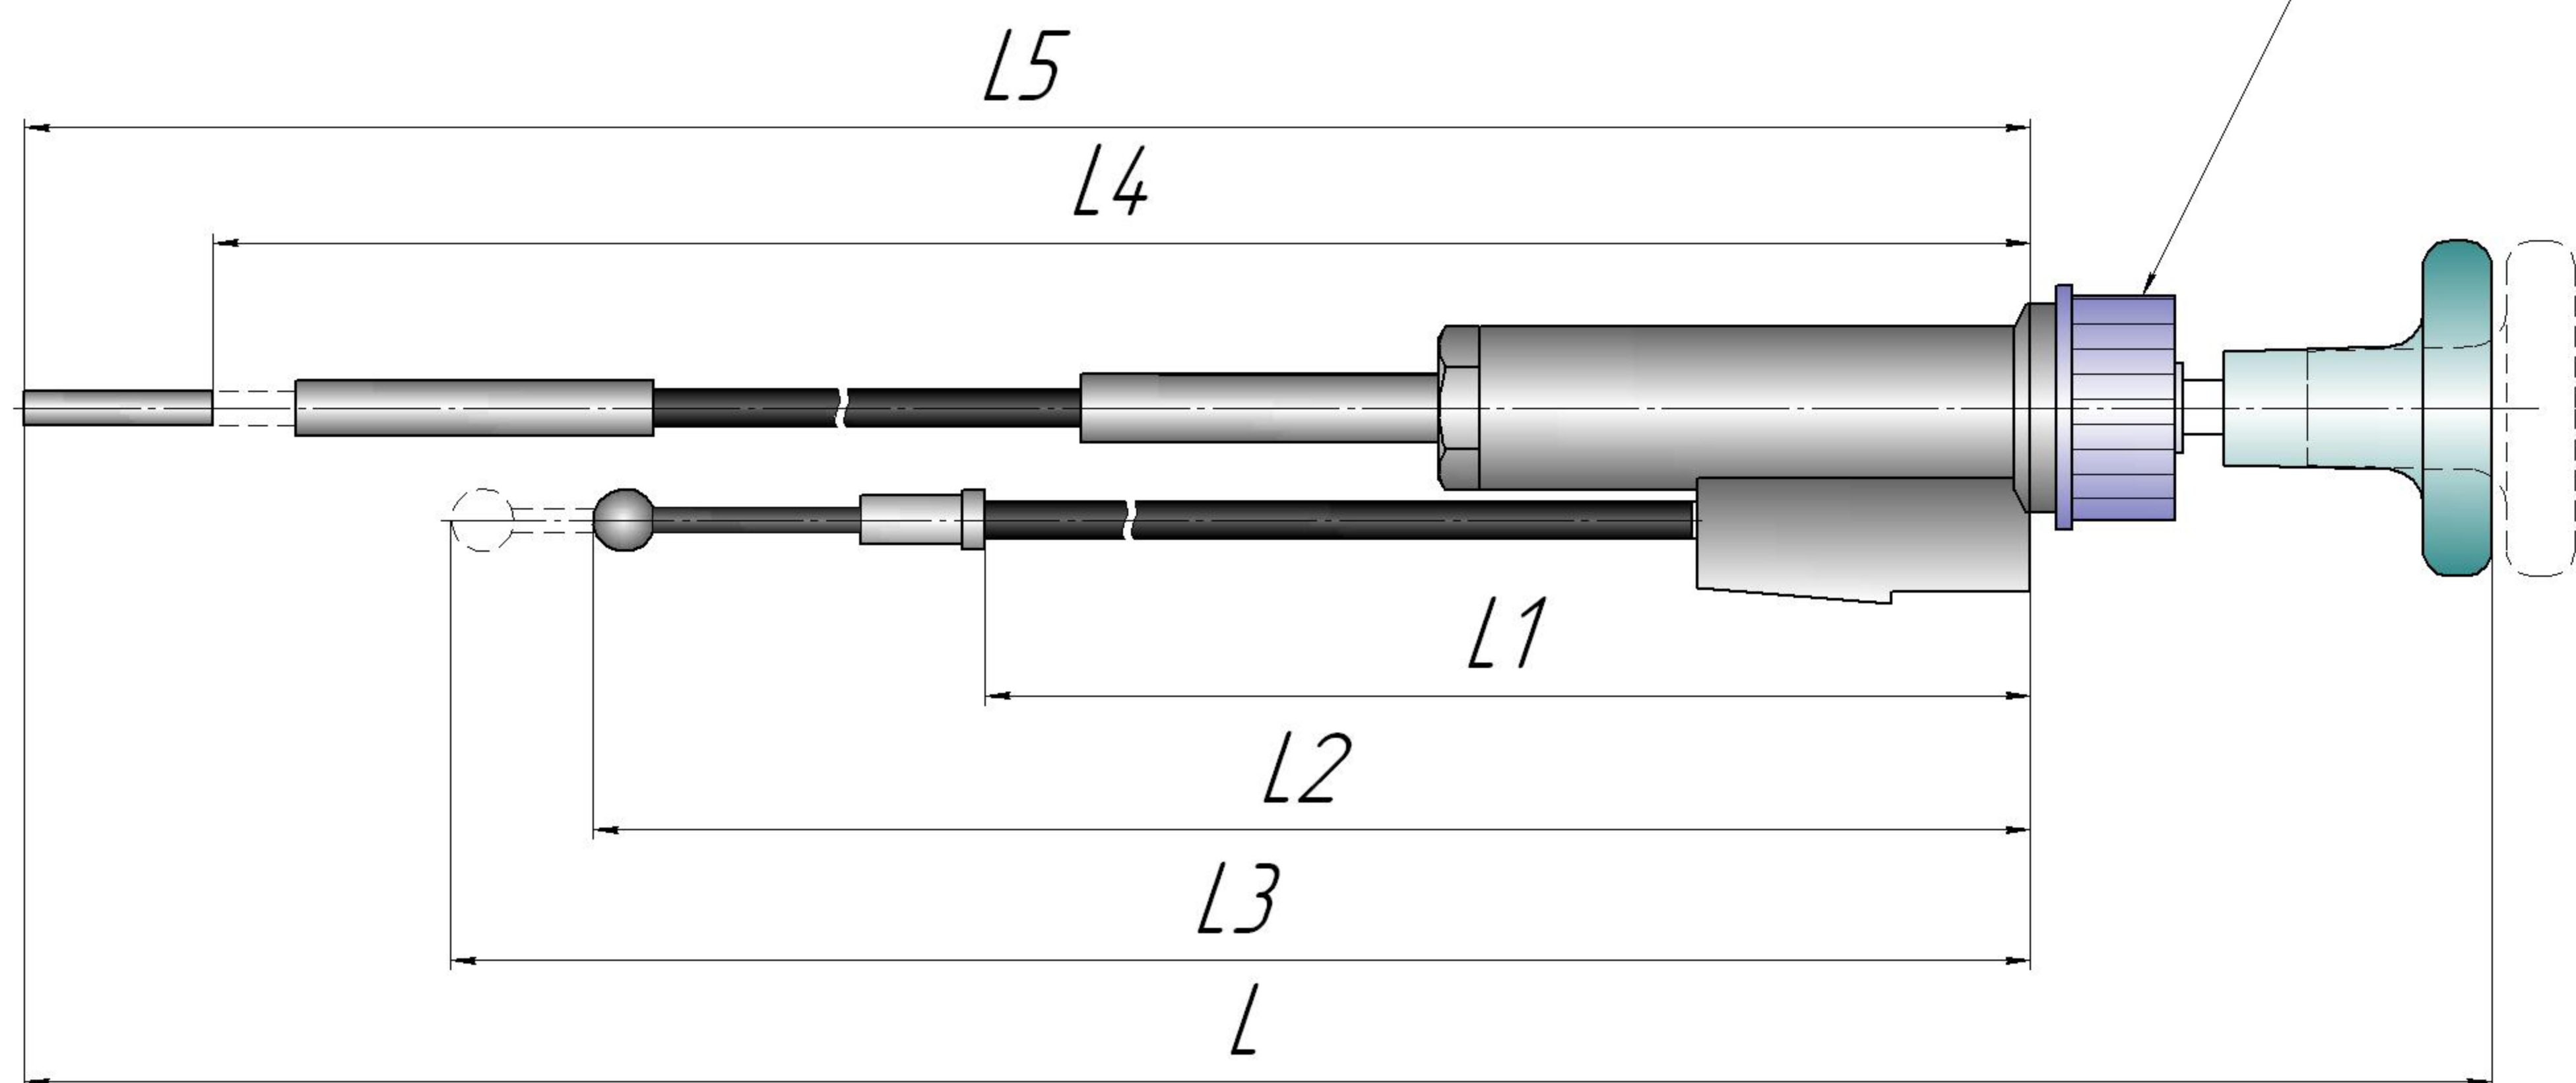

Положение дросельной заслонки обеспечивается вращением регулировочного кольца;
Остановка двигателя обеспечивается вытягиванием рукоятки.